KRAFT

Druckkraft-Sensor Typ K22

Ausführung:
Messbereich
100 N, 200 N, 500 N, 1000 N oder 2000 N
bitte angeben **Best.-Nr. FKA022**

Bei allen ALMEMO®-Geräten einfacher Abgleich von Nulllast und Endwert durch Knopfdruck möglich

- Dehnungsmessstreifen in Vier-Leiter-Vollbrückenschaltung
- Kontroll-Widerstand für Messbereich-Endabgleich
- Alle in Newton angegebenen Messbereiche auch in kg-Bereichen lieferbar

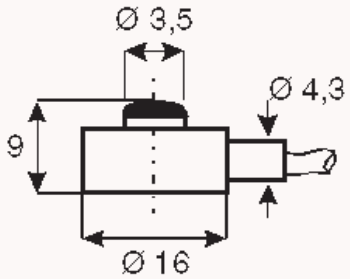

Technische Daten:

max. Grenzlast:	150% vom Endwert
max. dynamische Belastung:	70% vom Endwert
Referenztemperatur:	23°C
Kabel:	radial, 3 m lang mit ALMEMO®-Stecker
Genauigkeit:	<±0,5% v. E.w.
Nennmessweg:	<0,2 mm
Einsatzbereich:	–10 bis +50°C
Kriechfehler bei Dauerbelastung:	0,1% pro 30 min
Schutzart:	IP 65
Material:	rostfreier Stahl

Druckkraft-Sensor Typ K1613

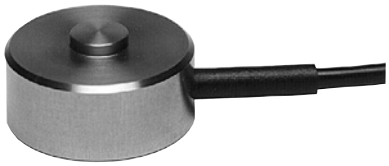

Ausführung:
Messbereich
0,5 kN, 1 kN, 2 kN, 5 kN, 10 kN oder 20 kN
(50 kN auf Anfrage)
bitte angeben **Best.-Nr. FKA613**

Bei allen ALMEMO®-Geräten einfacher Abgleich von Nulllast und Endwert durch Knopfdruck möglich

- Dehnungsmessstreifen in Vier-Leiter-Vollbrückenschaltung
- Kontroll-Widerstand für Messbereich-Endabgleich
- Alle in Newton angegebenen Messbereiche auch in kg-Bereichen lieferbar

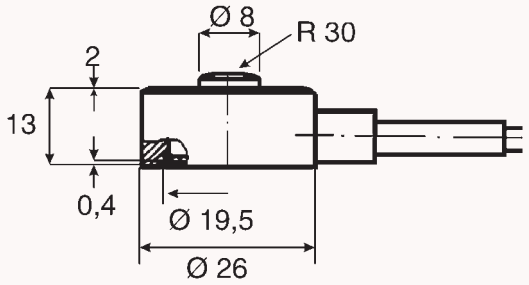

Technische Daten:

max. Grenzlast:	150% vom Endwert
max. dynamische Belastung:	70% vom Endwert
Referenztemperatur:	23°C
Kabel:	radial, 3 m lang mit ALMEMO®-Stecker
Genauigkeit:	<±0,5% v. E.w.
Nennmessweg:	<0,2 mm
Einsatzbereich:	–10 bis +50°C
Kriechfehler bei Dauerbelastung:	0,1% pro 30 min
Schutzart:	IP 65
Material:	rostfreier Stahl

PEWA Messtechnik GmbH Weidenweg 21 58239 Schwerte Tel: 02304-6927 Fax: 02304-6920 www.pewa.de