NightMatic 3000 Vario

PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage : www.pewa .de

Ideal zur Steuerung von Beleuchtungsanlagen, die nachts Hausfronten, Grundstücke, Schaufenster oder andere Flächen illuminieren sollen.

Funktionsbeschreibung

- Der mikroprozessorgesteuerte NightMatic 3000 Vario geht sogar noch ein Stück weiter. Mit seinem Vario Nachtsparmodus hilft er zusätzlich Strom sparen. Auf Wunsch schaltet er das Licht des nachts nach einer programmierbaren Zeit selbsttätig aus und morgens gegen 5 Uhr – falls es dann noch dunkel ist – wieder ein.
- Dämmerungseinstellung ca. 0,5 – 10 Lux.
- Variable Nachtabschaltung (Nachtsparmodus).
- Eigenlichtkompensation, d. h. eine fremde Leuchte in der Nähe ist nicht funktionsstörend.

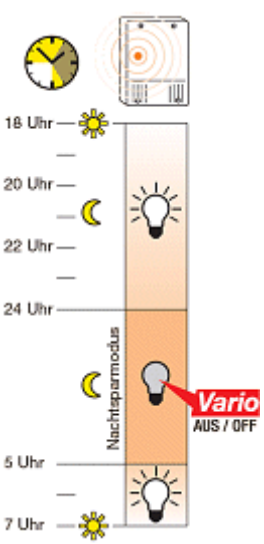

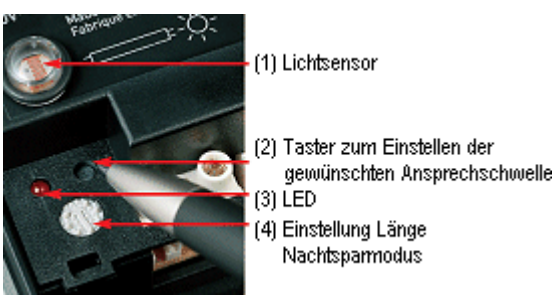

Einstellmöglichkeiten NightMatic 3000 Vario

- Einfaches Einstellen der gewünschten Ansprechschwelle per Tastendruck (2).
- Über einen Drehregler (4) lässt sich stufenlos einstellen, wie lange angeschlossene Verbraucher während der Nacht automatisch abgeschaltet werden soll (Nachtsparmodus).

Technische Daten NightMatic 3000 Vario

EAN **schwarz**	**4007841 550516**
EAN **weiß**	**4007841 550615**
Abmessungen (HxBxT)	99 x 74 x 37 mm
Leistung	max. 1000 W (ohmsche Last, z.B. Glühlampe) max. 500 W

	(unkompensiert, induktiv, cos φ = 0,5, z.B. Leuchtstofflampen)
Netzanschluss	230 – 240 V, 50 Hz
Dämmerungseinstellung	ca. 0,5 – 10 Lux/Tastendruck
Nachtsparmodus	-
Eigenverbrauch	< 0,8 W
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	II

Technische Änderungen vorbehalten.