


Steckeroptionen für Einbaufühler / Fühlergenauigkeiten

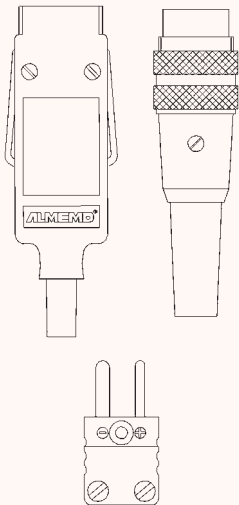

Optionen (pro Stück mit Stecker und Montage):

ALMEMO®-Stecker für Thermoelemente

ALMEMO®-Stecker für Ntc-Fühler

ALMEMO®-Stecker für Pt100-Fühler

Thermoflachstecker

Rundstecker



PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage : www.pewa.de

Best.-Nr. OT9020AS

Best.-Nr. OT9040AS

Best.-Nr. OT9030AS

Best.-Nr. OT9020FS

Best.-Nr. OT9020RS

Fühlergenauigkeiten:

NiCr-Ni(K)-Fühler Genauigkeit Klasse 2 nach DIN/IEC 584-2, Anwendungsbereich -40°C bis T_{max}

Pt100-Fühler Genauigkeit Klasse B nach DIN/IEC 751, Anwendungsbereich -50°C bis T_{max}

Ntc-Fühler Genauigkeit $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ für 0 bis 70°C , Anwendungsbereich -20°C bis T_{max}