

ALMEMO® SOFTWARE




PEWA
Messtechnik GmbH
Weidenweg 21
58239 Schwerte
Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage: www.pewa.de

Remote WinControl



- ▶ Zugriff auf von AMR WinControl erfasste Messwerte
- ▶ Gleichzeitiger Zugriff mehrerer Anwender auf ein Messsystem
- ▶ Zugriff auf vom Server erfasste Messwerte von beliebigen Rechnern im lokalen Netzwerk oder über das Internet

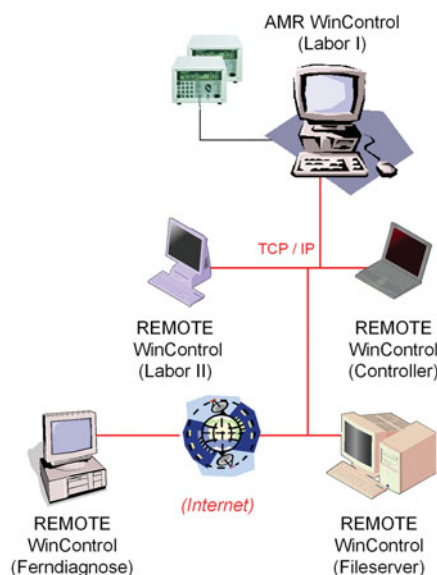

- ▶ Der gleichzeitige Zugriff mehrerer REMOTE WinControl Clients auf die Daten eines AMR WinControl Messwertservers ist möglich.
- ▶ Damit kann die gleichzeitige Auswertung der Messdaten in unterschiedlichen Abteilungen und/oder nach unterschiedlichen Kriterien erfolgen.
- ▶ REMOTE WinControl bietet ein komplettes Messdatenvisualisierungs- und Verarbeitungssystem, basierend auf AMR WinControl.
- ▶ Der Funktionsumfang entspricht dem von AMR WinControl (außer dem Zugriff auf die Geräte).
- ▶ Die Alarmfunktionen sowie das Automatische Speichern sind vom Messwertserver unabhängig.
- ▶ Es kann eine Trennung von Messdatenerfassung, Überwachung, Auswertung und Datensicherung erfolgen
- ▶ REMOTE WinControl kommuniziert über das TCP/IP-Protokoll direkt mit einem beliebigen AMR WinControl Messwertserver. Nach dem Start muss nur die IP Adresse des Servers angegeben werden, danach stehen alle auf dem Server erfassten Daten sofort zur Verfügung.
- ▶ Jeder REMOTE WinControl Client kann wiederum als Messwertserver arbeiten und alle erfassten Daten sowie die errechneten Daten der virtuellen Messstellen (Rechenkanäle) zur Verfügung stellen.
- ▶ Der Zugriff auf die Messwerthistorie des Servers ermöglicht das zyklische Auslesen der Daten, um die Verbindungskosten von ISDN oder Modemeinwahl ins Netzwerk gering zu halten

Programmversionen

Standardversion (Funktionsumfang ähnlich wie SW5600WC2 außer Gerätezugriff)
Profiversion (Funktionsumfang ähnlich wie SW5600WC3 außer Gerätezugriff)
Webserver (Funktionsumfang ähnlich wie SW5600WC4 außer Gerätezugriff)
Update auf aktuelle Programmversion

Optionen (für Standardversion)

autom. Speichern (Tagesdateien, Wochendateien)
Alarmbehandlung (Störwertprotokoll, Alarmmail, ..)

Best.Nr.: SW5500WCR2
Best.Nr.: SW5500WCR3
Best.Nr.: SW5500WCR4
Best.Nr.: SW5500WCU

Best.Nr.: SW5500WCRO1
Best.Nr.: SW5500WCRO2

Systemvoraussetzungen:

Komponente

Computer
Betriebssystem
Speicher
Freier Festplattenspeicher
Netzwerk

Minimalkonfiguration

IBM Kompatibler Pentium PC
Windows 98SE, ME, NT4.0, 2000, XP
64 MByte
6 MByte
Netzwerkkarte, Modem oder ISDN,
installiertes TCP/IP Protokoll

Empfohlene Konfiguration

IBM Kompatibler Pentium PC
Windows XP
128 MByte
100 MByte
Netzwerkkarte,
installiertes TCP/IP Protokoll