

UNITEST 0701/0702- Multitester plus

Funktionen

- Schutzleiterwiderstandsmessung
- Isolationswiderstandsmessung
- Ersatzbleitstrom
- Schutzleiter- und Berührungsstrommessung
- Leistungsmessung, Verbraucherspannung- und Verbraucherstrom
- Anschluss für externen Stromzangenadapter zur Messung von Schutzleiterströmen auch an 3-phasigen Prüflingen
- Direkte Prüfung von Kaltgeräteleitungen ohne Adapter

Geräteinformationen

- Speicher für ca. 1000 Messwerte, entspricht max. 199 Gerätemessungen
- Serienmäßig eingebaute RS-232-Schnittstelle zur Übertragung der Messwerte zum PC oder externen Drucker
- UNITEST Software zur Protokollierung (optional) erhältlich
- Eindeutige Anzeige bei Nichteinhaltung von Grenzwerten über Symbole
- Einfache Bedienung mit Drehschalter
- Anschlussbilder auf der Geräterückseite

Gerätehighlights

- Eingebautes Differenzstromverfahren für Schutzleiter- und Berührungsstrommessung
- Anschluss für externen Stromzangenadapter
- Zusätzlicher 10-A-Schutzleiterprüfstrom
- Schnelle Sicherheits- und Funktionsprüfung von Kaltgeräteleitungen
- Anschluss für Barcode-Scanner zum Einlesen von Prüflingsnummern
- Geeignet für technisch unterwiesene Personen, Gut/Schlecht-Aussagefunktion


Technische Daten

Anzeige	LCD, 3 1/2-stellig; 1999 Digits
Anzeigebereiche	
Schutzleiterwiderstand (± 200 mA)	0...19,99 Ω
Prüfstrom/Spannung	> 200 mA DC/ ± 4 V DC
Schutzleiterwiderstand (10 A)	0...19,99 Ω
Prüfstrom/Spannung	> 10 A AC/>6 V AC
Isolationswiderstand	0...99,99 M Ω
Prüfspannung/Strom	500 V DC/> 1 mA
Ersatzbleitstrom	0...19,99 mA
Prüfspannung	ca. 40 V AC
Schutzleiterstrom	0...19,99 mA
Berührungsstrom	0...3,50 mA
Messprinzip	Differenzstrom
Leistung	0...4,6 kVA
Verbraucher-spannung	90...300 V
Verbraucherstrom	0...16,00 A
Allgemein	
Messwertspeicher	ca. 1000 Messwerte, max. 199 Gerätemessungen
Schnittstelle	RS 232
Grenzwertanzeige	über Symbole in LCD
Gebaut nach	DIN VDE 0404 DIN VDE 0411/EN 61010/ IEC 61010 DIN VDE 0413/EN 61557/ IEC 61557
Messkategorie	CAT II/300 V
Verschmutzungsgrad	2
Schutzklasse	II
Schutzart	IP 40
Stromversorgung	230 V $\pm 10\%$ /-15%, 50 Hz
Maße (B*H*T)	210 x 310 x 80 mm
Gewicht	ca. 3,0 kg



Lieferumfang:

- 1 St. UNITEST 0701/0702-Multitester plus
- 2 St. Messleitung 2-polig mit Prüfspitze
- 1 St. Messleitung
- 1 St. Prüfspitze
- 2 St. Krokodilklemme
- 1 Tüte Musteretiketten
- 1 St. Bereitschaftstasche
- 1 St. Bedienungsanleitung

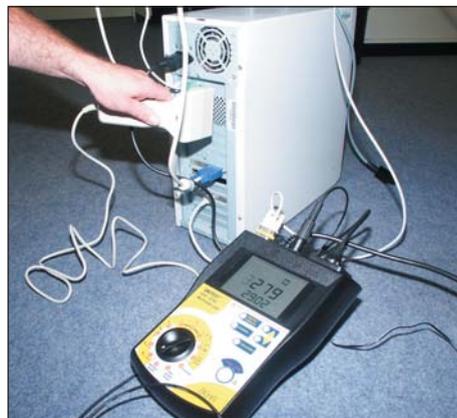

Bestellangaben:

Bezeichnung	Best.-Nr.
UNITEST 0701/0702-Multitester plus	9092
UNITEST Software „es control 0701/0702“ ohne Schnittstellenkabel	1252
UNITEST Software „es control Komplettpaket“ (alle Module) ohne Schnittstellenkabel	1250
UNITEST Software „es control professional 0701/0702“ ohne Schnittstellenkabel	1313
UNITEST Software „es control professional Komplettpaket“ ohne Schnittstellenkabel	1316
UNITEST Zangenadapter	1245
UNITEST Leckstrom-zangenadapter CHB 1	1311
Anschlussadapter für Zangenadapter 1245/1311	1329
UNITEST Protokolldrucker ohne Schnittstellenkabel	1196
Schnittstellenkabel	1282

Bestellangaben:

Bezeichnung	Best.-Nr.
UNITEST Barcode-Scanner	1326
Barcode-Aufkleber (250 St. auf Rolle)	1063
Prüfetiketten \varnothing 15 mm (250 St.)	1238
Prüfetiketten \varnothing 30 mm (250 St.)	1239
Prüfetiketten 60 x 40 mm (250 St.)	1280
Markierschilder 62 x 51 mm (10 St.)	1303
Markierschilder 90 x 19 mm (10 St.)	1304
Kabelaufkleber Größe: 75 x 20 mm/20 x 20 mm Kennzeichnungsfäche (100 St.)	1305
Kerbzange	1237
Lochzange	1290
Profi-Bereitschaftstasche	1193
Prüfprotokoll 0701/0702	1279
Protokoll-Set	1289

Demosoftware kostenlos
auf unserer CD-ROM erhältlich!