



NEU

ACD-45PQ Digitale Leistungsmesszange TRMS (AC)

Funktionen


- Strom-, Spannungs- und Widerstandsmessung
- Akustische Durchgangsprüfung
- Frequenzmessung
- Messung von Schein-, Blind und Wirkleistung
- Messung des Leistungsfaktors $\cos \varphi$
- Spitzenwertmessung

Geräteinformationen

- AutoVA - Automatische Auswahl von AC Spannung, DC Spannung oder AC Strom
- Messung in unsymmetrischen Drehstromnetzen
- Berechnung der einzelnen Leistungsaufnahmen
- Automatische Messbereichswahl
- Integrierter Messwertspeicher (Data Hold)
- Große übersichtliche Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
- Zangenöffnung 26 mm
- Auto-Power-Off

Gerätehighlights

- Echteffektivwertmessung (TRMS)
- Schnittstelle zur Softwareanbindung
- Software optional (USB-KIT 2)

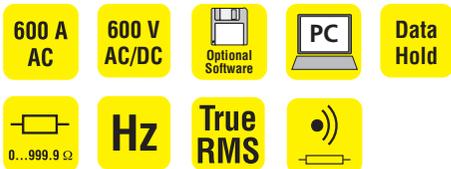

Lieferumfang:

- 1 St. ACD-45PQ
- 2 St. Messleitungen
- 2 St. Batterie 1,5 V, IEC LR03
- 1 St. Bereitschaftstasche
- 1 St. Bedienungsanleitung



PEWA
Messtechnik GmbH
Waldweg 21
58239 Schwerte
Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage: www.pewa.de



Zubehör:

PC Software und
USB-Kabel Best.-Nr. USB KIT 2



Sicherheits-Set Best.-Nr. 370003

Technische Daten

Anzeige	LCD, 3 1/4-stellig, 4000 Digits
Messbereiche	
Strom AC	0,01...600 A
Grundgenauigkeit	± (1 % v.M. + 5 Digit)
Frequenzbereich	50 Hz...3 kHz
Spannung AC	0,1...600 V
Grundgenauigkeit	± (0,5 % v.M. + 5 Digit)
Frequenzbereich	50 Hz...3 kHz
Spannung DC	0,1...600 V
Grundgenauigkeit	± (0,5 % v.M. + 5 Digit)
Wirkleistung	0...360,0 kW
Scheinleistung	0...360,0 kVA
Blindleistung	0...360,0 kvar
$\cos \varphi$	0,10...0,99
Widerstand	0,1...999,9 Ω
Grundgenauigkeit	± (1 % v.M. + 6 Digit)
Durchgang	R < 300 Ω
Frequenzmessung	5,00...500,0 Hz
Verschmutzungsgrad	2
Messkategorie	CAT III / 600 V
Sicherheit nach	DIN VDE 0411/EN 61010/ IEC 61010
Zangenöffnung	26 mm
Stromversorgung	2 x Batterie 1,5 V, IEC LR03
Maße	189 x 78 x 40 mm
Gewicht	ca. 225 g

Bestellangaben:

Bezeichnung	Best.-Nr.
ACD-45PQ	ACD-45PQ
USB-KIT 2	USB-KIT 2
Sicherheits-Set	370003