



Kew Mate 2000 / 2001 Digitales Multimeter mit offenem Stromsensor



PEWA
Messtechnik GmbH
Weidenweg 21
58239 Schwerte
Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage: www.pewa.de


- Messung von Strömen bis zu 60 A (100 A) mit dem offenen Stromsensor
- LCD Display mit 3400 Digits
- Analog-Bargraph
- Handliches, stabiles Gehäuse mit Schutzholster
- Leiterdurchmesser bis zu Ø 6 mm (Ø 10 mm)
- IEC61010-1 CAT III 300V
- AC / DC A bis 100 A Kew Mate 2001
- AC / DC A bis 60 A Kew Mate 2000



Technische Daten Kew Mate 2000 (60 A) / 2001 (100 A)

Bereiche	Messbereich	Genauigkeit
DC A	60 A (100 A)	0 – 60,0 A (0 – 100 A)
AC A	60 A (100 A)	0 – 60,0 A (0 – 100 A)
DC V	3,4 mV	0 – 600 V
	3,4 V	±1,5% rdg ± 4 dgt
	34 V	(50 / 60 Hz)
	340 V	
	600 V	
AC V	3,4 V	0 – 600 V
	34 V	±1,5% rdg ± 5 dgt
	340 V	(50 / 400 Hz)
	600 V	
Widerstand	340 Ohm	0 – 33,99 Mohm
	Durchgang	±1,0% rdg ± 03 dgt
	3,4 kOhm	
	34 kOhm	
	340 kOhm	
	3,4 Mohm	±5,0% rdg ± 5 dgt
	34 Mohm	±15,0% rdg ± 5 dgt
Frequenz ACA	3,4 kHz	0 – 10,00 kHz
	10 kHz	±0,1% rdg ± 1 dgt
Frequenz ACV	3,4 kHz	0 – 300,00 kHz
	34 kHz	±0,1% rdg ± 1 dgt
	300 kHz	
Ø Leiter	6 mm (10 mm)	
max Spannung	3700 V für 1 Min	
Abmessungen	128 × 87 × 21 mm	
Gewicht	210 g	
Stromversorgung	2 × R03 1,5 V Batterien	
Sicherheit	IEC 61010-1 CAT III 300 V, Verschmutzungsgrad 2	
	IEC 61010-2-31, IEC 61010-2-32, IEC 61326-1	

Die Technische Daten in Klammern betreffen das Kew Mate 2001.

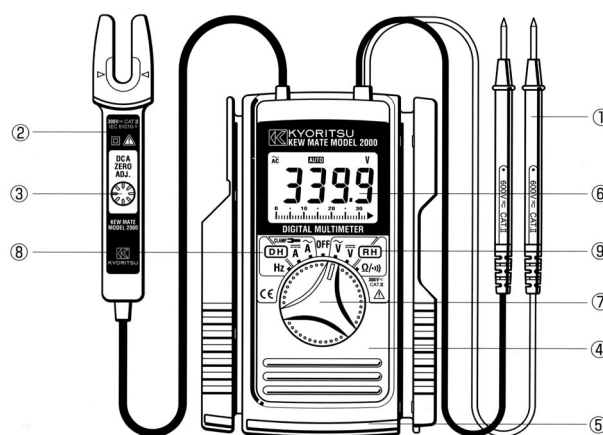

- 1: Messleitungen
- 2: AC / DC Stromsensor
- 3: DCA Nullpunkt Anpassung
- 4: Digital Multimeter
- 5: Holster
- 6: LCD Anzeige
- 7: Funktionswähler
- 8: Data Hold
- 9: Range Hold