
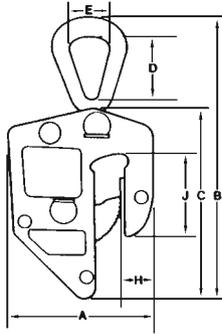


Hebeklemme „E“ mit Sicherheitsverschluss

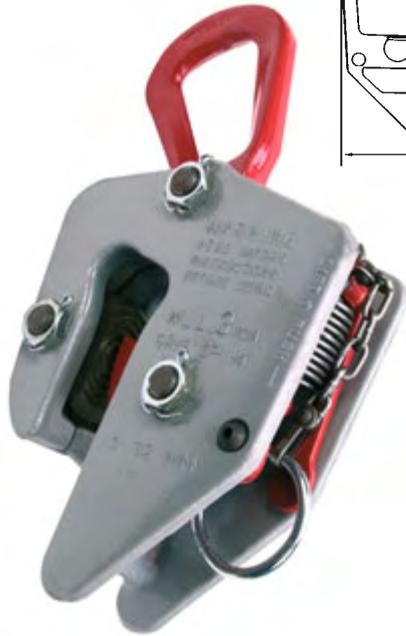

- Die Klemme hebt Lasten in horizontaler oder vertikaler Position.
- Die Hebeklemmen drehen die Last bis 90°.
- Wird mit einem Hebel (mit Kette und Ring) geöffnet oder geschlossen.
- Gewährt einen sicheren Griff durch großen Greifbereich und breite Öffnung.
- **Hinweis: Der Sicherheitsverschluss muss vor dem Heben der Lasten in geschlossener Position sein.**
- **Hinweis: Die Gegennocke und die Andruckplatte sollten gleichzeitig ausgewechselt werden.**
- Die Hebeklemmen sind zu 100% geprüft und jeder Klemme ist ein entsprechendes Prüfzertifikat beigelegt.

Merrill Modell-Nr.	Best.- Nr.	Griff- weite		Klemmen- gewicht		Trag- fähigkeit Tonnen
		Zoll	mm	lb	kg	
3E	6420701	0-1 1/4	0-32	20	9	3
5E	6420702	0-1 1/2	0-38	28	13	5
5E	6420703	1 1/4-2 1/2	32-64	33	15	5
8E	6420705	1/2-2 1/2	13-64	81	37	8

Best.- Nr.	Abmessungen													
	A		B		C		D		E		H		J	
	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm
6420701	7 1/4	184	14 3/8	365	9 1/4	235	3 1/2	89	2	51	2	51	4 3/8	111
6420702	8 7/8	225	16	406	10 1/2	267	3 1/2	89	2 1/2	64	2 11/16	68	5	127
6420703	10 1/2	267	16 5/8	422	11 1/4	286	3 1/2	89	2 1/2	64	3 1/8	79	5 1/4	133
6420705	14 1/8	359	22 3/4	578	15 3/4	400	5	127	3 1/2	89	4 7/8	124	8 1/2	216

⚠️ WARNUNG

- Für durchzuführende Arbeiten immer die richtige Klemmengröße auswählen.
- Das Gewicht der zu hebenden Last bestimmen.
- Die auf der Hebeklemme angegebene Tragfähigkeit darf nicht überschritten werden.
- Die Stärke des zu hebenden Materials muss innerhalb der auf der Hebe-



PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage : www.pewa.de