




WFE 2ES



WFE 2X

Ersatzfilter

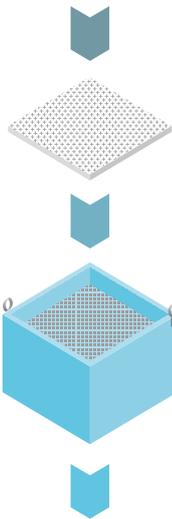

Feinstaubfilter F 5

HEPA Filter H13
und Aktivkohle

Set (F 5 + H 12)

Absaugdüsen



Abgeschrägte Düse



Trichterförmige Düse

Zubehör



Vorfilterbox



Taschenfilter für
Vorfilterbox



Rollwagen



Tischaufhängung



Fernbedienung

Absaugarme Sets



KIT 1 WF Düse
abgeschrägt
60 mm



KIT 1 S WF



KIT 1 WF
Trichter



KIT 1 WF 32



KIT 1 WF 60

Installationszubehör



Absaugarm



Absaugarm 32 mm
inkl. Düse



Adapter Kit
50-60 mm



WFV Absperrventil



Absaugschlauch
1 m, 3 m, 5 m



Adapter
60/50



WFE 2S



WFE 4S



Fernbedienung



Adapter




ø 75 mm auf
Easy-Click 60

Endkappe




Easy-Click 60,
60 mm


Ersatzfilter




Feinstaubfilter F 5
T005 87 359 37 (4V)
T005 87 358 37 (6V)



Feinstaubfilter F 7
T005 87 359 38 (4V)
T005 87 358 36 (6V)



Kompaktfilter
T005 87 359 36 (4V)
T005 87 358 38 (6V)



Kompaktfilter
für Kleberdämpfe
T005 87 358 95 (4V)
T005 87 358 35 (6V)

Filter



Vorfiterbox



Taschenfilter



Vlies-Filter

Schnittstellenkabel



RS 232



Doppelsteck-
muffe



Doppelsteck-
anschluss



T-Stück mit
2 Steckanschlüssen
und 1 Steckmuffe



Absaugstutzen



Schlauchanschluss
gerade

Technische Daten

WFE 2ES



WFE 2X



Abmessungen L x B x H (mm):	320 x 320 x 395	460 x 610 x 210
Gewicht	9kg	15kg
Spannung	230V, 50Hz / 120 V, 60 Hz	100-240 V, 60 Hz
Geräuschpegel in 1m Abstand		54dB (A)
Elektr. Leistung	115 VA	175 VA
Max. Mengenleistung		100 m3/h
Max. Vakuum	1800 Pa	2.300 Pa
Max. Fördermenge	220 m3/h	100 m3/h
Feinstaubfilter	Feinstaubfilter F5	Feinstaubfilter F 7
Kompaktfilter	HEPA Filter H 12, Breitbandgasfilter (10% Aktivkohle) (Filterset mit F 5 Feinstaubfilter)	HEPA Filter H 13, Breitbandgasfilter 50% Aktivkohle, 50% Puratex

WFE 2S



WFE 4S



Abmessungen L x B x H (mm):	320 x 320 x 395	450 x 450 x 650
Gewicht	19kg	40 kg
Spannung	230 V/50 Hz (120 V/ 60 Hz)	230 V / 50 Hz
Geräuschpegel in 1m Abstand		51 dB (A) Abstand 1 m
Elektr. Leistung	275 VA	460 VA
Max. Mengenleistung	230 m3/h	615 m3/h
Max. Vakuum	2700 Pa	2800 Pa
Max. Fördermenge	230 m3/h	615 m3/h
Feinstaubfilter	Feinstaubfilter F 7	Feinstaubfilter F 7
Kompaktfilter	HEPA Filter H 13 EN 1822 (50% Aktivkohle, 50% Puratex)	Schwebstofffilter H 13 und Breitbandgasfilter (50% Aktivkohle / 50% Puratex)

Flächenabsaugung



- Geringer Wartungsaufwand
- Gute Mobilität
- Schnelle und einfache Installation
- Für unterschiedliche Anwendungen

Für Anwendungen, die für eine Flächenabsaugung geeigneter sind z. B. Lötbäder, Heißluftlötten, Mikrolötplätze oder Klebearbeiten, bietet Weller die mobilen Systeme WFE 2S und WFE 4S.

Die Geräte reinigen die Luft an bis zu 8 Arbeitsplätzen. Für beide mobilen Systeme ist zahlreiches Zubehör erhältlich.



WFE 2S

- Für bis zu 4 Arbeitsplätze

Bestell-Nr.	Modell	Beschreibung
T005 36 266 99	WFE 2S	Tragbares Absauggerät 230 V / 50 Hz, für Flächenabsaugung mit eingebauter Turbine.

Lieferumfang:

Absauggerät 230 V / 50 Hz

Kompaktfilter, bestehend aus Schwebstofffilter H13 und Breitbandgasfilter (50% Aktivkohle, 50% Puratex) Feinstaubfilter



WFE 2S

- Mit Filter für Kleberdämpfe
- Für bis zu 4 Arbeitsplätze

Bestell-Nr.	Modell	Beschreibung
T005 36 466 99	WFE 2S	Tragbares Absauggerät 230 V / 50 Hz für Flächenabsaugung mit eingebauter Turbine, mit Filter für Kleberdämpfe
Lieferumfang:		Absauggerät 230 V / 50 Hz
		Kompaktfilter für Kleberdämpfe, bestehend aus Breitbandgasfilter (50% Aktivkohle, 50% Puratex)
		Feinstaubfilter

WFE 2S Kit 1

- Für bis zu 4 Arbeitsplätze
- Set mit 1 Absaugarm und Düse



Bestell-Nr.	Modell	Beschreibung
T005 36 436 89	WFE 2S Kit 1	Tragbares Absaugeräte-Set 230 V / 50 Hz für 1 Arbeitsplatz – mit weiterem Zubehör aufrüstbar auf 4 Arbeitsplätze

Lieferumfang:

T005 36 266 99	WFE 2S Kit 1	Absaugerät 230 V / 50 Hz Kompaktfilter, bestehend aus Schwebstofffilter H13 und Breitbandgasfilter (50% Aktivkohle, 50% Puratex) Feinstaubfilter
T005 36 572 99		KIT 1 WF abgeschrägte Düse für Flächenabsaugung (50% Aktivkohle, 50% Puratex)

bestehend aus:

T005 36 578 99		Absaugarm
T005 36 577 99		Abgeschrägte Düse
T005 36 574 99		Drossel
T005 36 575 99		Tischmontage Set
T005 36 576 99		Absaugschlauch

WFE 2S Kit 2

- Für bis zu 4 Arbeitsplätze
- Set mit 2 Absaugarmen und Düse



Bestell-Nr.	Modell	Beschreibung
T005 36 456 89	WFE 2S Kit 2	Tragbares Absaugeräte-Set 230 V / 50 Hz für 1 Arbeitsplatz – mit weiterem Zubehör aufrüstbar auf 4 Arbeitsplätze

Lieferumfang:

T005 36 266 99	WFE 2S Kit 2	Absaugerät 230 V / 50 Hz Kompaktfilter, bestehend aus Schwebstofffilter H13 und Breitbandgasfilter (50% Aktivkohle, 50% Puratex) Feinstaubfilter
2 x T005 36 572 99		KIT 1 WF abgeschrägte Düse für Flächenabsaugung

bestehend aus:

2 x T005 36 578 99		Absaugarm
2 x T005 36 577 99		Abgeschrägte Düse
2 x T005 36 574 99		Drossel
2 x T005 36 575 99		Tischmontage Set
2 x T005 36 576 99		Absaugschlauch

WFE 2ES Set

- Für max. 2 Arbeitsplätze
- Set mit 1 Absaugarm und Trichter
- Ökonomische Lösung



Bestell-Nr.	Modell	Beschreibung
T005 36 516 89	WFE 2ES Set	Mobile Lötrauchabsaugung für max. 2 Arbeitsplätze, schnell und einfach zu installieren für 1 Arbeitsplatz

Lieferumfang:

T005 36 506 99	WFE 2ES	Flächenabsaugung – Kompaktfilter besteht aus: HEPA Filter H12, Aktivkohle, Feinstaubfilter F5
T005 36 571 99		KIT 1 WF Trichter für Flächenabsaugung

bestehend aus:

T005 36 578 99		Absaugarm
T005 36 577 99		Abgeschrägte Düse
T005 36 574 99		Drossel
T005 36 575 99		Tischmontage Set
T005 36 576 99		Absaugschlauch

WFE 2ES

- Für max. 2 Arbeitsplätze
- Ökonomische Lösung



Bestell-Nr.	Modell	Beschreibung
T005 36 506 99	WFE 2ES	Flächenabsaugung 230 V mit Breitbandgasfilter

WFE 2X Kit

- Für max. 2 Arbeitsplätze
- Set mit 1 Absaugarm und Düse



Bestell-Nr.	Modell	Beschreibung
T005 36 589 99	WFE 2X Kit	Mobiles Flächenabsaugungs-Set 100-240 V mit Absaugarm für 1 Arbeitsplatz

Lieferumfang:

T005 36 588 99	WFE 2X	Flächenabsaugung 100-240 V / 50/60 Hz
T005 36 579 99		KIT 1 WF 60 Absaugarm für Flächenabsaugung, abgeschrägt

bestehend aus:

T005 36 598 99		Stativ Absaugarm
T005 36 575 99		Tischmontageset
T005 36 576 99		Absaugschlauch
T005 36 577 99		Abgeschrägte Düse

WFE 2X

- Für max. 2 Arbeitsplätze



Bestell-Nr.	Modell	Beschreibung
T005 36 588 99	WFE 2X	Mobiles Absauggerät 230 V / 50 Hz für Flächenabsaugung

Lieferumfang:

	WFE 2X Absauggerät 100-240 V / 50/60 Hz
	Kompaktfilter (HEPA Filter H13, Breitbandgasfilter (50% Aktivkohle / 50% Puratex))

WFE 4S

- Für bis zu 6 Arbeitsplätze
- 1 Anschluss wird mitgeliefert
- Weitere Anschlüsse müssen separat bestellt werden



Bestell-Nr.	Modell	Beschreibung
T005 36 256 99	WFE 4S	Mobiles Absauggerät 230 V / 50 Hz, für Flächenabsaugung mit eingebauter Turbine
Lieferumfang:		
T005 87 358 38		Absauggerät 230 V / 50 Hz
T005 87 358 37		Kompaktfilter, bestehend aus Schwebstofffilter H13 und Breitbandgasfilter (50% Aktivkohle, 50% Puratex)
		Feinstaubfilter F5

WFE 4S

- Flächenabsaugung für Kleberdämpfe
- Für bis zu 6 Arbeitsplätze
- 1 Anschluss wird mitgeliefert
- Weitere Anschlüsse müssen separat bestellt werden



Bestell-Nr.	Modell	Beschreibung
T005 36 496 99	WFE 4S	Mobiles Absauggerät 230 V / 50 Hz, für Flächenabsaugung mit eingebauter Turbine mit Filter für Kleberdämpfe
Lieferumfang:		
T005 87 358 35		Absauggerät 230 V / 50 Hz
T005 87 358 37		Kompaktfilter für Kleberdämpfe, bestehend aus Breitbandgasfilter (50% Aktivkohle, 50% Puratex)
T005 87 358 37		Feinstaubfilter F5
T005 87 358 37		Feinstaubfilter F5