HAMEG Instruments

Multifunktions-Schnittstelle HO79-6

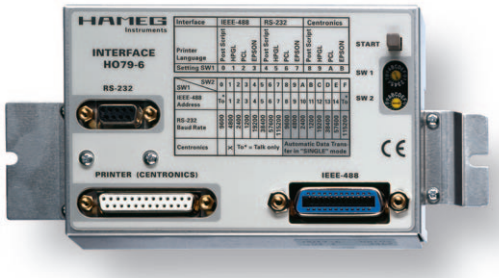

Bidirektionaler Datentransfer
SCPI Programmierbefehle
direktes Drucken der Signale (ohne PC)

IEEE-488 Schnittstelle
24pol. Anschluss nach IEEE-488 (Buchse)
„Talk-only"-Betrieb
„Device"-Betrieb (Adressbereich 1 bis F)

RS-232 Schnittstelle Vollduplex nach V.24
9pol. Anschluss D-Sub Buchse
automatische Baudratenerkennung
Baudrate von 1.200 bis 115.200 Baud

Parallele Schnittstelle (Centronics)
25pol. Anschluss D-Sub Buchse
PostScript, HPGL, PCL und EPSON

IEEE Schnittstellenkabel
HZ72S



IEEE Schnittstellenkabel
HZ73



Mit der HO79-6 Multifunktions-Schnittstelle ist es möglich, die mit dem Oszilloskop im Digitalbetrieb erfassten Daten an einem handelsüblichen Drucker auszudrucken. Wird die Starttaste betätigt, werden die Daten direkt über eine der 3 Schnittstellen an den Drucker übertragen. Ein PC ist dazu nicht notwendig.

Über die bidirektionalen Schnittstellen IEEE-488 oder RS-232 wird das Oszilloskop gesteuert. Die gemessenen Daten und die Parameter können dort ausgelesen und im PC weiterverarbeitet werden. Die Montage der Schnittstelle ist sehr einfach. Nach dem Befestigen an der Rückseite des Oszilloskops ist es automatisch mit der Schnittstelle und mit der Stromversorgung verbunden.

Die Schnittstelle HO79-6 ist für folgende Oszilloskope verwendbar:
HM407, HM507, HM1507

www.hameg.com

HO79-6D/161107/ce · Änderung vorbehalten · © HAMEG Instruments GmbH · ® Registered Trademark · DQS-zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2000, Reg. Nr.: DE-071040 QM
HAMEG Instruments GmbH · Industriestr. 6 · D-63533 Mainhausen · Tel +49 (0) 6182 800 0 · Fax +49 (0) 6182 800 100 · www.hameg.com · info@hameg.com
A Rohde & Schwarz Company