


Ø 4 mm-Einbaubuchsen

Ø 4 mm Panel-mount Sockets



LB4-R/I

Unisolierte, starre Ø 4 mm-Buchse. Messingdrehteil. Montage durch Festschrauben in Bohrungen von Platten oder Gehäusen. **Lötanschluss.**

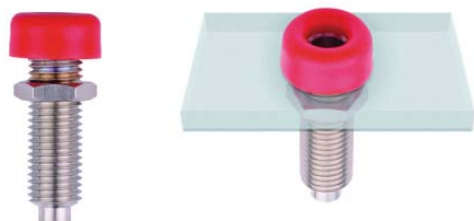

LB4-R/I

Uninsulated Ø 4 mm rigid socket. Machined brass. The socket can be screw-mounted in predrilled panels. **Solder connection.**



Montagebohrung
Panel drilling

Typ Type	Bestell-Nr. Order No.	Bemessungsspannung/-strom Rated voltage/current		* Farben * Colours
LB4-R/I	49.7068-*	30 VAC ~ 60 VDC / 20 A	Ni	21 22

Einzelteile

Component parts

BI-LB4-R/I	49.7090-*	Buchse ohne Mutter / Socket without nut	21 22
------------	-----------	---	-------

Mitgeliefertes Montagematerial

Supplied assembly material

MUE/M6x0,75	Seite / Page → 80	Sechskantmutter / Hexagon nut
-------------	-------------------	-------------------------------

Technische Daten

Technical data

Bemessungsstrom	Rated current	20 A
Bemessungsspannung	Rated voltage	30 VAC ~ 60 VDC
Kontaktsystem	Contact system	Ø 4 mm
Bauform	Design	Einbaubuchse, starr, unisoliert Panel-mount socket, rigid, uninsulated
Anschluss	Connection	Lötanschluss Solder connection
Kontaktmaterial Buchse und Anschluss	Contact material socket and connection	Messingdrehteil, vernickelt Machined brass, nickel-plated
Isolationsmaterial	Insulation material	PA
Konformitäten	Conformities	RoHS, Reach