


GRIP-B/50 GRIP-B/100 GRIP-B/200

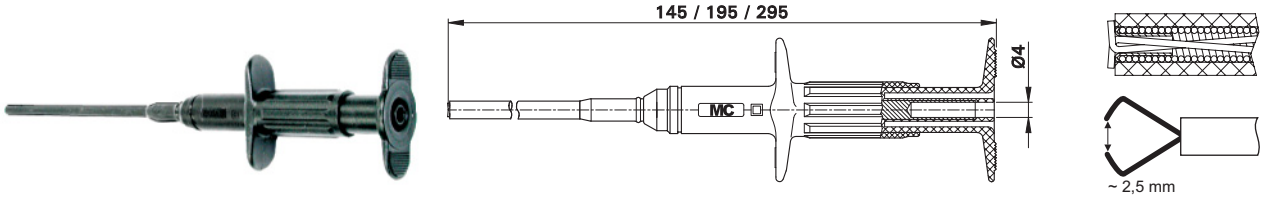

Abgreifer mit Federdrahtklammer aus Edelstahl in flexiblem Schaft für das Umfassen von Stiften und Drähten an schwer zugänglichen Stellen. Besonders geeignet für Spannungsabgriffe. Die Silicon-Isolierung des Schaftes gewährleistet gute Hitzebeständigkeit und Flexibilität auch bei extremer Kälte. Starre Ø 4 mm-Buchse im Druckerteil, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Ausführungen mit verschiedenen Schaftlängen erhältlich.

Test clip with flexible shaft and spring wire grabber (stainless steel) for a good contact to pins and wires in inaccessible places. Especially suitable for measuring voltages. The shaft is Silicone insulated and guarantees good heat resistance and flexibility even at low temperatures. Ø 4 mm rigid socket in handle accepting spring-loaded Ø 4 mm plugs with rigid insulating sleeve. Versions with different shaft lengths are available.

Grippe-fils à fils élastiques auto-serrants en acier spécial, permettant de saisir des broches et des fils difficilement accessibles (en retrait). Particulièrement adapté à des mesures de tension. Les fils sont guidés dans un fourreau en silicone, qui offre une excellente résistance à la chaleur et une bonne souplesse, même à de faibles températures. Equipé, dans la partie pousoir d'une douille rigide Ø 4 mm, adaptée à la connexion de fiches Ø 4 mm élastiques à fourreau rigide. Différentes longueurs de fourreau disponibles.

| Typ Type Type | Best.-Nr. Order No. N° de Cde | Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée | Länge Schaft / Abgreifer Length of shaft / clip Longueur fourreau / grippe-fils | | *Farben *Colours *Couleurs |
|---------------------|-------------------------------------|--|---|---------|----------------------------------|
| GRIP-B/50 | 66.9120-* | 1000 V, CAT III / 1 A | 50 mm / 145 mm | CE (UL) | 21 22 23 |
| GRIP-B/100 | 66.9117-* | 1000 V, CAT III / 1 A | 100 mm / 195 mm | CE (UL) | 21 22 23 |
| GRIP-B/200 | 66.9118-* | 1000 V, CAT III / 1 A | 200 mm / 295 mm | CE (UL) | 21 22 23 |

PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
56239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage: www.pewa.de