


Ø 4 mm-Verbindungsstecker

Ø 4 mm Connecting Plugs

Fiches de liaison Ø 4 mm

S-KS4-19L



Unisolierter Ø 4 mm-Verbindungsstecker. Messingvollstecker, aus einem Stück gefertigt und mit federnden Kontaktlamellen.

Steckabstand: 19 mm.

Uninsulated Ø 4 mm connecting plug. Made of brass, one piece and with spring-loaded Multilams.

Plug spacing: 19 mm.




Shunt Ø 4 mm, non-isolé. Réalisé d'une pièce en laiton massif. Equipé de contacts à lamelles.

Entraxe : 19 mm.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Steckabstand Plug spacing Entraxe		
---------------------	-------------------------------------	--	---	--	--

S-KS4-19L	24.5052	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / 32 A	19 mm	Au	
-----------	---------	--	-------	----	--

KS4-19L



Isolierter Ø 4 mm-Verbindungsstecker. Messingvollstecker, aus einem Stück gefertigt und mit federnden Kontaktlamellen.

Steckabstand: 19 mm.

Insulated Ø 4 mm connecting plug. Made of brass, one piece and with spring-loaded Multilams. Plug spacing: 19 mm.



Shunt Ø 4 mm, isolé, réalisée d'une pièce en laiton massif. Equipé de contacts à lamelles.

Entraxe : 19 mm.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Steckabstand Plug spacing Entraxe		Farbe Colour Couleur
---------------------	-------------------------------------	--	---	--	----------------------------

KS4-19L	24.0020-28	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / 32 A	19 mm	Au	28
---------	------------	--	-------	----	----

KS4-19L/1

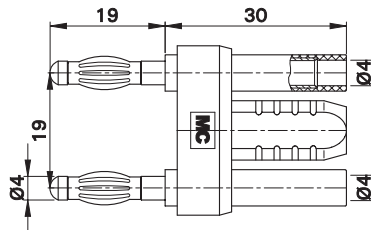

Isolierter Ø 4 mm-Verbindungsstecker aus Messing. Stecker mit federnden Kontaktlamellen. Mit isoliertem Griff und zwei axialen, starren Ø 4 mm-Buchsen, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Steckabstand: 19 mm.

Insulated Ø 4 mm connecting plug, made of brass. Plugs with spring-loaded Multilams. With insulated grip and with two in-line Ø 4 mm rigid sockets accepting spring-loaded Ø 4 mm plugs with rigid insulating sleeve. Plug spacing: 19 mm.

Shunt Ø 4 mm, isolé, en laiton. Equipé de contacts à lamelles. Les fiches sont équipées de contacts à lamelles et de fourreaux isolants rigides. Douille de reprise Ø 4 mm rigide noyée dans la queue de préhension, adaptée à la connexion de fiches Ø 4 mm élastiques à fourreau isolant rigide. Entraxe : 19 mm.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Steckabstand Plug spacing Entraxe		Farbe Colour Couleur
---------------------	-------------------------------------	--	---	--	----------------------------

KS4-19L/1	24.0027-21	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / 32 A	19 mm	Ni	21
-----------	------------	--	-------	----	----