
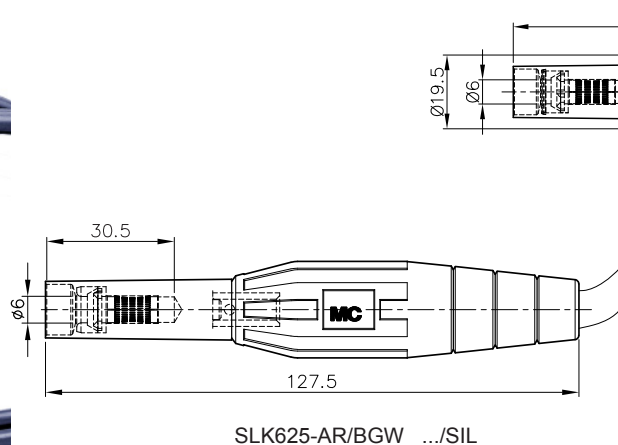
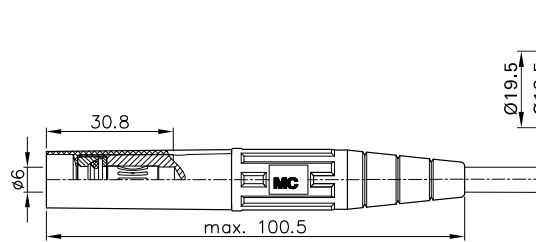
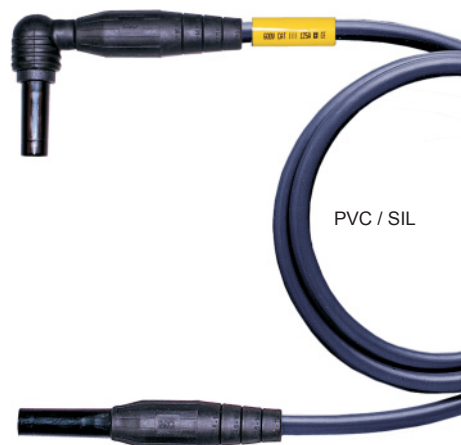


Ø 6 mm-Messleitungen


Ø 6 mm Test Leads

Cordons de mesure Ø 6 mm

SLK606-AR/BGW SLK610-AR/BGW SLK616-AR/BGW SLK625-AR/BGW .../SIL

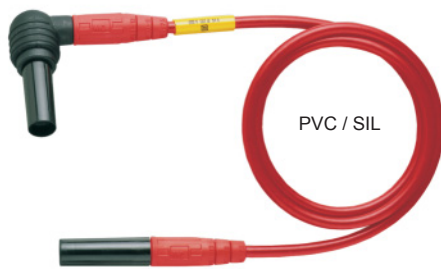

SLK625-AR/BGW .../SIL

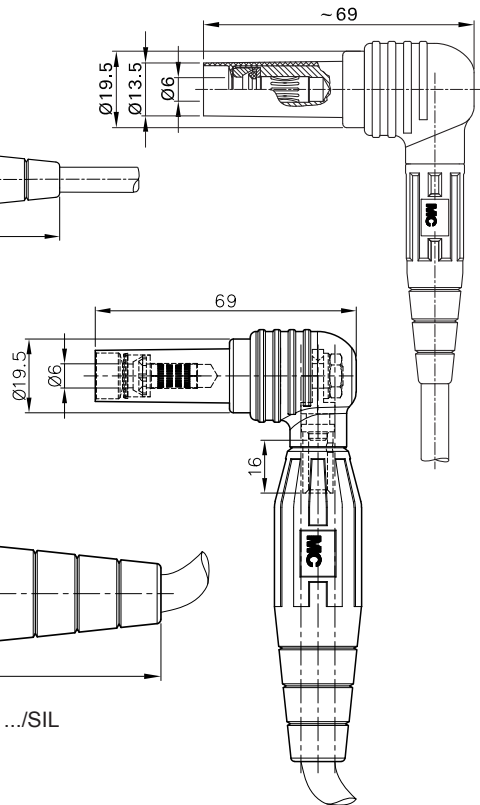

Hoch flexible Messleitungen mit PVC- oder Silikon-Isolierung. Eine Seite axiale, andere Seite 90° abgewinkelte Ø 6 mm-Buchse mit federnder Kontaktlamelle und starrer Isolierhülse. Kontakteile aus versilbertem Messing mit vergoldeter Kontaktlamelle. Bei der Kontaktierung z. B. von Einbaudosen mit Ø 6 mm-Stift der Typen ID/S6AR..S lässt sich die Steckverbindung mit Hilfe des MC Arretierungssystems verriegeln (→ S. 174). Verschiedene Leitungsquerschnitte erhältlich.

Highly flexible test leads with insulation in PVC or Silicone. One end with in-line, the other end with right-angled Ø 6 mm socket with spring-loaded Multilam and with rigid insulating sleeve. Contact parts made of silver-plated brass with gold-plated Multilam. A locked connection can be made when used together, for example, with the Ø 6 mm plug panel receptacle type ID/S6AR..S, which has an MC locking system (→ p. 174). Various lead cross sections available.

Cordons de mesure extra-souples à isolation en PVC ou Silicone, équipés d'un côté d'une douille à lamelles Ø 6 mm droite, de l'autre côté d'une douille à lamelles Ø 6 mm coudée, protégées par un fourreau isolant rigide. Pièces de contact en laiton argenté avec contact à lamelles doré. En combinaison avec, par exemple, une embase équipée d'une fiche rigide Ø 6 mm du type ID/S6AR..S, on obtient une liaison électrique verrouillée grâce au système de verrouillage MC (→ p. 174). Différentes sections de câbles disponibles.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Leitungsquerschnitt Lead cross section Section du câble		Länge [cm] Lead length [cm] Longueur [cm]	*Farben *Colours *Couleurs
SLK606-AR/BGW	15.2516-100*	600 V, CAT III / 54 A	6,0 mm²	Ag PVC CE UL	100	21 22 23
SLK610-AR/BGW	15.2517-100*	600 V, CAT III / 75 A	10 mm²	Ag PVC CE UL	100	21 22 23
SLK616-AR/BGW	15.2518-100*	600 V, CAT III / 100 A	16 mm²	Ag PVC CE UL	100	21 22 23
SLK625-AR/BGW	15.2534-100*	600 V, CAT III / 125 A	25 mm²	Ag PVC CE UL	100	21 22 23
SLK606-AR/BGW/SIL	15.2520-100*	600 V, CAT III / 54 A	6,0 mm²	Ag SIL CE UL	100	21 22 23
SLK610-AR/BGW/SIL	15.2521-100*	600 V, CAT III / 75 A	10 mm²	Ag SIL CE UL	100	21 22 23
SLK616-AR/BGW/SIL	15.2522-100*	600 V, CAT III / 100 A	16 mm²	Ag SIL CE UL	100	21 22 23
SLK625-AR/BGW/SIL	15.2535-100*	600 V, CAT III / 125 A	25 mm²	Ag SIL CE UL	100	21 22 23