


# Einzelspannzangen zur Kontaktierung von Schraubbolzen

# Single Collet Pliers for the Connection to Threaded Bolts

# Pincettes pour borniers de moteurs

## SLK425-E/ESZ

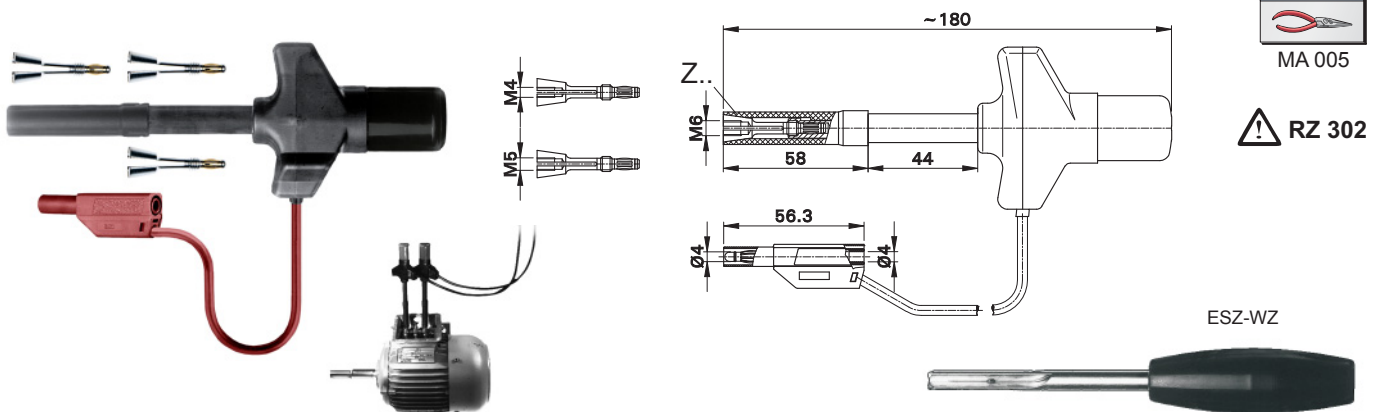

Einzelspannzange zur schnellen und sicheren Kontaktierung von Schraubbolzen M4, M5 oder M6 an Motorenklemmbrettern (Einstecktiefe 3 - 6 mm). Hoch flexible Anschlussleitung mit stapelbarem Ø 4 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse. Kontaktteile aus versilbertem Messing, Anschlussstecker vergoldet. Mit Hilfe des Kreuzschlüssels ESZ-WZ können die Zangeneinsätze Z4, Z5 und Z6 eingesetzt und ausgetauscht werden. Lieferung ohne Einsätze.

Single collet pliers for a fast and safe contact of threaded bolts M4, M5 or M6 on motor terminal boards (contact depth: min. 3 mm, max. 6 mm). Highly flexible connecting lead with stackable Ø 4 mm Multilam plug with rigid insulating sleeve. Contact parts made from silver-plated brass, connecting plug gold-plated. With the help of the tool ESZ-WZ the plier inserts Z4, Z5 and Z6 can be inserted and exchanged. The plier inserts are not supplied.

Cette pince pour borniers de moteur permet un raccordement rapide et sûr des tiges filetées M4, M5 ou M6 des plaques à bornes de moteurs (hauteur d'insertion : 3 - 6 mm). Cordon de raccordement extra-souple, équipé d'une fiche à lamelles Ø 4 mm à reprise arrière protégée par un fourreau isolant rigide. Pièces de contact en laiton argenté, fiche de raccordement dorée. Les embouts Z4, Z5 et Z6 se montent sur la pince à l'aide de la clé spéciale ESZ-WZ. Embouts à commander séparément.

| Typ<br>Type<br>Type | Best.-Nr.<br>Order No.<br>N° de Cde | Bemessungsspannung / -strom<br>Rated voltage / current<br>Tension / intensité assignée | Leitungsquerschnitt<br>Lead cross section<br>Section du câble |  | Länge [cm]<br>Lead length [cm]<br>Longueur [cm] | *Farben<br>*Colours<br>*Couleurs |
|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|----------------------------------|
|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|----------------------------------|

|                     |                     |                                          |                     |               |                |
|---------------------|---------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|
| <b>SLK425-E/ESZ</b> | <b>15.2529-100*</b> | 600 V, CAT III / max. 32 A <sup>1)</sup> | 2,5 mm <sup>2</sup> | Ag TPE CE 100 | 21 22 23 24 25 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|

1) Bemessungsstrom je nach Zangeneinsatz

1) Rated current depends on the plier insert

1) Intensité assignée en fonction de l'embout

Zubehör

Accessories

Accessoires

Zangeneinsätze und Werkzeug (→ Seite 181)

Plier inserts and tool (→ page 181)

Embouts et outil (→ page 181)