



SLS205 SLS205-X

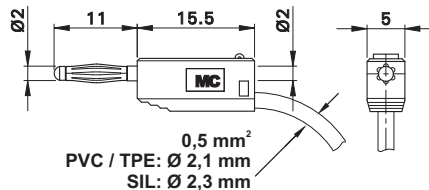

LS205
LS205N



KT205



MA 134



Stapelbare Ø 2 mm-Stecker mit federnder Kontaktlamelle für die Selbstmontage von Messleitungen. Vernickelte und vergoldete Version.
Lötanschluss.

Stackable Ø 2 mm plugs with spring-loaded Multilam for self-assembly of test leads. Nickel-plated and gold-plated versions available. **Solder connection.**

Fiches à lamelles Ø 2 mm à reprise arrière, destinées à la confection de cordons de mesure. Disponibles en versions dorée et nickelée. **Raccord à souder.**

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Einzelteile: Knüpftülle / Stecker Component parts: Insulator / Plug Pièces détachées : Capuchon isolant / Fiche		*Farben *Colours *Couleurs
---------------------	-------------------------------------	--	---	--	----------------------------------

SLS205	22.2616-*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / max. 10 A	KT205, 22.2030-* / LS205, 22.1004	Au	<table><tr><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr><tr><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td></tr></table>	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
20	21	22	23	24											
25	26	27	28	29											
SLS205-X	22.2617-*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / max. 10 A	KT205, 22.2030-* / LS205N, 22.5006	Ni	<table><tr><td></td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr><tr><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td></tr></table>		21	22	23	24	25	26	27	28	29
	21	22	23	24											
25	26	27	28	29											