

Stapelbare Ø 4 mm-Stecker


Stackable Ø 4 mm Plugs

Fiches Ø 4 mm à reprise arrière


SLS410 SLS410N SLS415 SLS415N SLS425-A SLS425-A/N



SLS410
SLS415
SLS425-A




KT410
KT415
KT425-A



LS410
LS410N



SLS410N
SLS415N
SLS425-A/N

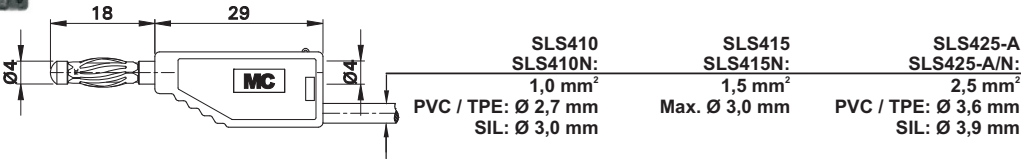

Stapelbare Ø 4 mm-Stecker mit federnder Kontaktlamelle für die Selbstmontage von Messleitungen. Vernickelte und vergoldete Versionen. **Lötanschluss.**

Stackable Ø 4 mm plugs with spring-loaded Multilam for self-assembly of test leads. Nickel-plated and gold-plated versions available. **Solder connection.**

Fiches à lamelles Ø 4 mm à reprise arrière, destinées à la confection de cordons de mesure. Disponibles en versions dorée et nickelée. **Raccord à souder.**

Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Einzelteile: Knüpfülle / Stecker Component parts: Insulator / Plug Pièces détachées : Capuchon isolant / Fiche		*Farben *Colours *Couleurs
SLS410	22.2626-*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / max. 19 A	KT410, 22.2140-* / LS410, 22.1010	Au	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
SLS410N	22.2627-*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / max. 19 A	KT410, 22.2140-* / LS410N, 22.5067	Ni	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
SLS415	22.2628-*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / max. 24 A	KT415, 22.2150-* / LS410, 22.1010	Au	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
SLS415N	22.2629-*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / max. 24 A	KT415, 22.2150-* / LS410N, 22.5067	Ni	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
SLS425-A	22.2631-*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / max. 32 A	KT425-A, 22.2160-* / LS410, 22.1010	Au	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
SLS425-A/N	22.2632-*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / max. 32 A	KT425-A, 22.2160-* / LS410N, 22.5067	Ni	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

