


Stapelbare Ø 4 mm-Stecker

SLS410-X SLS425-A/X




Stackable Ø 4 mm Plugs

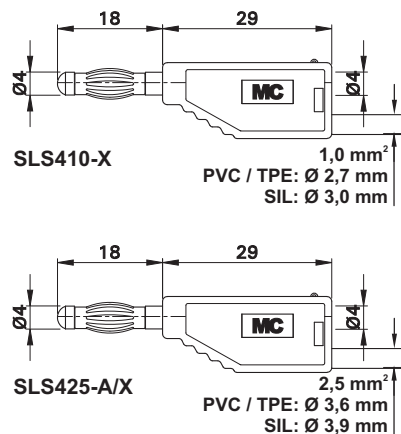

Stapelbare Ø 4 mm-Stecker mit federnder Kontaktlamelle für die Selbstmontage von Messleitungen. **Lötanschluss.**

Stackable Ø 4 mm plugs with spring-loaded Multilam for self-assembly of test leads. **Solder connection.**

Fiches Ø 4 mm à reprise arrière

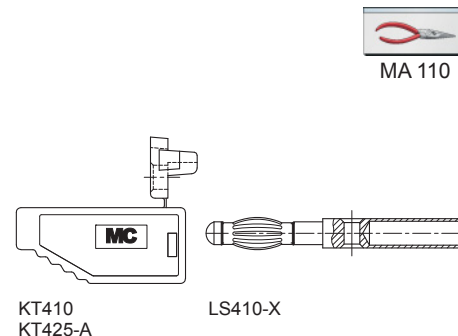

Fiches à lamelles Ø 4 mm à reprise arrière, destinées à la confection de cordons de mesure. **Raccord à souder.**

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Einzelteile: Knüpfülle / Stecker Component parts: Insulator / Plug Pièces détachées : Capuchon isolant / Fiche		*Farben *Colours *Couleurs
SLS410-X	22.2630-*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / max. 19 A	KT410, 22.2140-* / LS410-X, 22.1202	Ni	
SLS425-A/X	22.2634-*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / max. 32 A	KT425-A, 22.2160-* / LS410-X, 22.1202	Ni	