




SLS410-TS SLS425-A/TS



PEWA
Messtechnik GmbH
Weidenweg 21
58239 Schwerte
Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage: www.pewa.de



MA 120

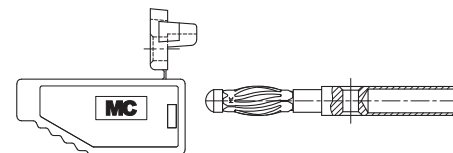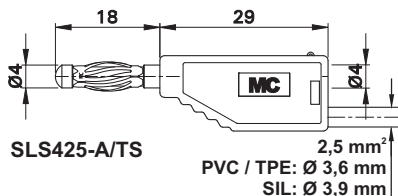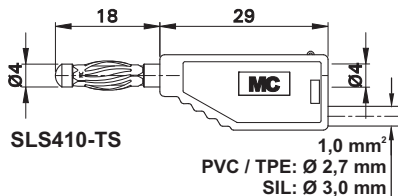

KT410
KT425-A

LS410-TS

Stapelbare Ø 4 mm-Stecker mit federnder Kontaktlamelle für die Selbstmontage von Messleitungen. Die Kontaktteile sind aus thermospannungsarmem Kupfer-Tellur gedreht. Als zugehörige thermospannungsarme Polklemme empfehlen wir Typ PK4-TS. **Lötanschluss.**

Stackable Ø 4 mm plugs with spring-loaded Multilam for self-assembly of test leads. The metal parts are made of copper-tellure (low thermal e. m. f.). For low thermal e. m. f. binding posts, we recommend type PK4-TS. **Solder connection.**

Fiches à lamelles Ø 4 mm à reprise arrière, destinées à la confection de cordons de mesure. Pièce de contact en cuivre tellure (à faible tension thermoélectrique). La contre-pièce que nous recommandons est la borne polaire (en cuivre tellure) PK4-TS. **Raccord à souder.**

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Einzelteile: Knüpfülle / Stecker Component parts: Insulator / Plug Pièces détachées : Capuchon isolant / Fiche		*Farben *Colours *Couleurs
---------------------	-------------------------------------	--	--	--	----------------------------------

SLS410-TS	22.2635-*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / max. 19 A	KT410, 22.2140-* / LS410-TS, 22.1013	Au	21 22
SLS425-A/TS	22.2636-*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / max. 32 A	KT425-A, 22.2160-* / LS410-TS, 22.1013	Au	21 22