

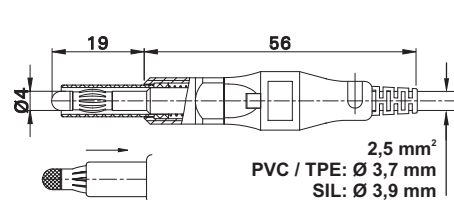
Axiale Ø 4 mm-Stecker**SLS425-ZL SLS425-ZL/M3**

Axiale Ø 4 mm-Stecker mit federnder Kontaktlamelle für die Selbstmontage von Messleitungen. Mit Schiebehülse zum Schutz gegen zufällige Berührung.

Verschiedene Anschlussarten:

SLS425-ZL: Lötanschluss

SLS425-ZL/M3: Schraubanschluss

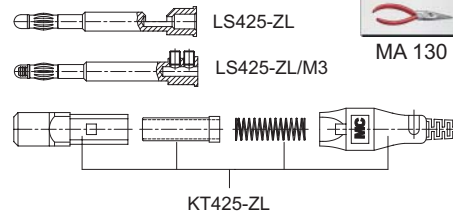
In-line Ø 4 mm Plugs

In-line Ø 4 mm plugs with spring-loaded Multilam for self-assembly of test leads. With retractable sleeve to prevent accidental touching.

Various types of connection:

SLS425-ZL: Solder connection

SLS425-ZL/M3: Screw connection

Fiches Ø 4 mm droites

Fiches à lamelles Ø 4 mm droite destinées à la confection de cordons de mesure. Protégées contre tout contact fortuit par un fourreau isolant rétractable.

Différents types de raccords :

SLS425-ZL: Raccord à souder

SLS425-ZL/M3: Raccord à visser

Type Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Einzelteile: Knüpfülle / Stecker Component parts: Insulator / Plug Pièces détachées : Capuchon isolant / Fiche		*Farben *Colours *Couleurs
----------------------	-------------------------------------	--	--	--	----------------------------------

SLS425-ZL	22.2652-*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / max. 32 A	KT425-ZL, 50.1138-* / LS425-ZL, 49.2030	Ni	21 22 23 24 25 29
SLS425-ZL/M3	22.2653-*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / max. 32 A	KT425-ZL, 50.1138-* / LS425-ZL/M3, 49.2029	Ni	21 22 23 24 25 29