

Starre Ø 2 mm-Einbaubuchsen



Ø 2 mm Rigid Panel-mount Sockets

LB-I2R

Isolierte, starre Ø 2 mm-Buchse. Messingdrehteil. Metallgewindehülse auf der Isolierung. Montage durch Festschrauben in Bohrungen in Platten oder Gehäusen. **Anschluss: Flachstecker 2,8 mm x 0,8 mm.**

LB-I2R

Insulated Ø 2 mm rigid socket. Machined brass. Metal thread jacket on the insulation. The socket can be screw-mounted in predrilled panels. **Flat connecting tab 2.8 mm x 0.8 mm.**

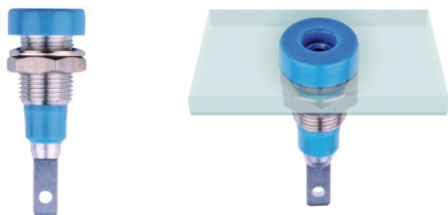

Montagebohrung
Panel drilling

Typ Type	Bestell-Nr. Order No.	Bemessungsspannung/-strom Rated voltage/current		* Farben * Colours										
LB-I2R	23.0030-*	30 VAC ~ 60 VDC / 10 A	Opt	<table border="1"> <tr> <td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td> </tr> <tr> <td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td> </tr> </table>	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
20	21	22	23	24										
25	26	27	28	29										

Unter der Best.-Nr. 23.0040-* auch mit Rundmutter MUR/M6x0,5 erhältlich (Rohrschlüssel: SS2).

Also available under order No. 23.0040-* with round nut MUR/M6x0,5 (Tube spanner: SS2).

Einzelteile

Component parts

BI-LB-I2R	23.5059-*	Buchse ohne Mutter / Socket without nut	<table><tr><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr><tr><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td></tr></table>	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
20	21	22	23	24									
25	26	27	28	29									

Mitgeliefertes Montagematerial

Supplied assembly material

MU/M6x0,5	Seite / Page → 80	Sechskantmutter / Hexagon nut	
MUR/M6x0,5	Seite / Page → 81	Rundmutter / Round nut	


Technische Daten

Technical data


Bemessungsstrom	Rated current	10 A
Bemessungsspannung	Rated voltage	30 VAC ~ 60 VDC
Kontaktsystem	Contact system	Ø 2 mm
Bauform	Design	Einbaubuchse, starr, isoliert Panel-mount socket, rigid, insulated
Anschluss	Connection	Flachstecker 2,8 mm x 0,8 mm Flat connecting tab 2.8 x 0.8 mm
Kontaktmaterial Buchse und Anschluss	Contact material socket and connection	Messingdrehteil, Optalloy®-veredelt Machined brass, Optalloy® finish
Isolationsmaterial	Insulation material	PA
Konformitäten	Conformities	RoHS, Reach

Optalloy® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Collini-Flühmann AG.

Optalloy® is a registered trade mark of Collini-Flühmann AG.



Rohrschlüssel **SS2**: Seite 83
Flachsteckhülse **FSH2,8x0,8**: Seite 83



Tube spanners **SS2**: page 83
Flat connecting terminal **FSH2,8x0,8**: page 83