



LB-I4Q



Montagebohrung
Panel drilling
Perçage de panneau

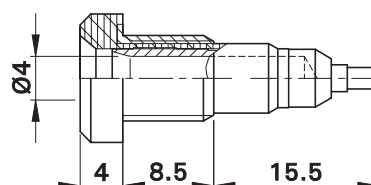

PEWA
Messtechnik GmbH
Weidenweg 21
58239 Schwerte
Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage: www.pewa.de

Isolierte, starre Ø 4 mm-Buchse. Messingdreh-
teil. Metallgewindehülse auf der Isolierung.
Montage durch Festschrauben in Bohrungen
von Platten oder Gehäusen. **Lötanschluss.**

Insulated Ø 4 mm rigid socket. Machined brass.
Metal thread jacket on the insulation. The
socket can be screw-mounted in predrilled pan-
els. **Solder connection.**

Douille rigide Ø 4 mm, isolée. Laiton décolleté.
Filetage métallique sur l'isolation. A visser dans
des perçages de panneaux ou de boîtiers.
Raccord à souder.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Einzelteile / Mitgeliefertes Montagematerial Component parts / Supplied assembly material Pièces détachées / Matériel de fixation livré		*Farben *Colours *Couleurs
---------------------	-------------------------------------	--	---	--	----------------------------------

LB-I4Q	23.0120-*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / 25 A	BI-LB-I4Q, 23.6222- 1x MU/M8x0,5 (→ 189) 1x SP4 (→ 190)	Opt	21 22 23 24 25 26 29
---------------	------------------	--	---	------------	--