

Advanced Contact Technology



PEWA
Messtechnik GmbH
Weidenweg 21
58239 Schwerte
Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage : www.pewa.de

Multi-Contact



STÄUBLI GROUP

Ø 2 mm-Einpressbuchsen


EB2-F

1:1



I-EB2

B-EB2-F

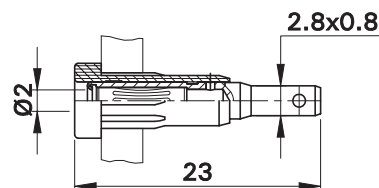


Isolierte Ø 2 mm-Buchse mit federnder Kontakt-lamelle. Messingdrehteil. Montage durch Einpressen in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. **Anschluss: Flachstecker 2,8 mm x 0,8 mm.**

Insulated Ø 2 mm socket, spring-loaded with Multilam. Machined brass. The socket is pressed into predrilled panels of plastic, metal etc. **Flat connecting tab 2.8 mm x 0.8 mm.**

Douilles Ø 2 mm à emmancher

Montagebohrung
Panel drilling
Perçage de panneau



MA 102

Douille à lamelles Ø 2 mm, isolée. Laiton décolleté. A emmancher dans des perçages de panneaux ou de boîtiers plastiques, métalliques... **Raccord plat 2,8 mm x 0,8 mm.**

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Einzelteile: Isolierteil / Buchse Component parts: Insulator / Socket Pièces détachées : Isolant / Douille		*Farben *Colours *Couleurs
---------------------	-------------------------------------	--	--	--	----------------------------------

EB2-F **23.1021-*** 30 V_{AC} ~ 60 V_{DC} / 10 A I-EB2, 23.5011-* / B-EB2-F, 23.5005

Opt

20	21	22	23	24
25	26	27	28	29

Zubehör

Accessories

Accessoires

Einpressdorn: MB2 (→ Seite 193)
Flachsteckhülse: FSH2,8x0,8 (→ Seite 192)

Press-in tool: MB2 (→ page 193)
Flat connecting receptacle: FSH2,8x0,8 (→ page 192)

Outil d'emmanchement : MB2 (→ page 193)
Cosse plate : FSH2,8x0,8 (→ page 192)