




## MSLB4-G

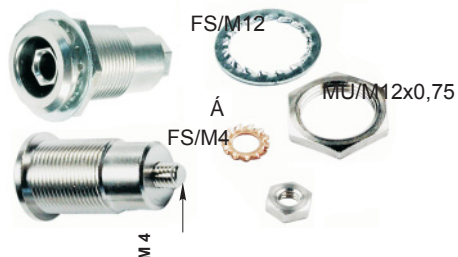

Montagebohrung  
Panel drilling  
Perçage de panneau

Unisolierte, starre Ø 4 mm-Massebuchse, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Messingdrehteil. Direkte Montage in vorgebohrte Metallgehäuse.  
**Anschluss: Gewindebolzen M4.**

Uninsulated Ø 4 mm rigid earth socket accepting spring-loaded Ø 4 mm plugs with rigid insulating sleeve. Machined brass. The socket can directly be mounted in predrilled metal panels.  
**Connection: Threaded bolt M4.**

Douille de masse rigide Ø 4 mm, non isolée, adaptée à la connexion de fiches Ø 4 mm élastiques à fourreau rigide. Laiton décolleté. Pour un montage direct dans un boîtier métallique préperçé. **Raccord : Embout fileté M4.**

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Mitgeliefertes Montagmaterial Supplied assembly material Matériel de fixation livré		
---------------------	-------------------------------------	--	---	--	--

MSLB4-G

23.3090

30 V<sub>AC</sub> ~ 60 V<sub>DC</sub> / 32 A

1x MU/M12x0,75, 1x MU0,5D/M4N (→ 189)  
1x FS/M12, 1x FS/M4 (→ 190)

Ni



PEWA  
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21  
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0  
Fax: 02304-96109-88  
E-Mail: info@pewa.de  
Homepage : www.pewa .de