

Ø 2 mm-Verbindungsstecker

Ø 2 mm Connecting Plugs

S-KS2-5,08L

Unisolierte Ø 2 mm-Verbindungsstecker. Messingvollstecker, aus einem Stück gefertigt und mit federnder Kontaktlamelle.




Typ Type	Bestell-Nr. Order No.	Bemessungsspannung/-strom Rated voltage/current	Steckabstand Plug spacing		
S-KS2-5,08L	24.5042	30 VAC ~ 60 VDC / 10 A	5,08 mm	Au	

S-KS2-5,08L

Uninsulated Ø 2 mm connecting plugs. Made of brass, one piece and with spring-loaded Multilam.

KS2-5,08L/1

Isolierter Ø 2 mm-Verbindungsstecker. Messingvollstecker, aus einem Stück gefertigt und mit federnder Kontaktlamelle. Mit Isoliergriff.

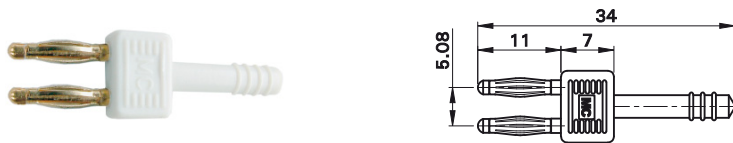


Typ Type	Bestell-Nr. Order No.	Bemessungsspannung/-strom Rated voltage/current	Steckabstand Plug spacing		Farbe Colour
KS2-5,08L/1	24.0046-29	30 VAC ~ 60 VDC / 10 A	5,08 mm	Au	29

KS2-5,08L/1

Insulated Ø 2 mm connecting plug. Made of brass, one piece and with spring-loaded Multilam. With insulating grip.

KS2-5,08L

Isolierter Ø 2 mm-Verbindungsstecker. Messingvollstecker, aus einem Stück gefertigt und mit federnder Kontaktlamelle.

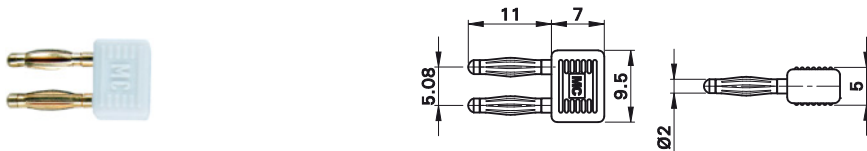

Typ Type	Bestell-Nr. Order No.	Bemessungsspannung/-strom Rated voltage/current	Steckabstand Plug spacing		Farbe Colour
KS2-5,08L	24.0040-29	30 VAC ~ 60 VDC / 10 A	5,08 mm	Au	29

KS2-5,08L

Insulated Ø 2 mm connecting plug. Made of brass, one piece and with spring-loaded Multilam.