


S-KS2-10L

Unisolierter Ø 2 mm-Verbindungsstecker. Messingvollstecker, aus einem Stück gefertigt und mit federnder Kontaktlamelle.




S-KS2-10L

Uninsulated Ø 2 mm connecting plug. Made of brass, one piece and with spring-loaded Multilam.

Type	Bestell-Nr. Order No.	Bemessungsspannung/-strom Rated voltage/current	Steckabstand Plug spacing		
S-KS2-10L	24.5045	30 VAC ~ 60 VDC / 10 A	10 mm	Au	

KS2-10L

Isolierter Ø 2 mm-Verbindungsstecker. Messingvollstecker, aus einem Stück gefertigt und mit federnder Kontaktlamelle. Mit Isoliergriff.

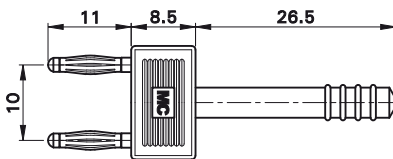


KS2-10L

Insulated Ø 2 mm connecting plug. Made of brass, one piece and with spring-loaded Multilam. With insulating grip.

Type	Bestell-Nr. Order No.	Bemessungsspannung/-strom Rated voltage/current	Steckabstand Plug spacing		Farbe Colour
KS2-10L	24.0042-29	30 VAC ~ 60 VDC / 10 A	10 mm	Au	29

KS2-10L/1

Isolierter Ø 2 mm-Verbindungsstecker. Messingvollstecker, aus einem Stück gefertigt und mit federnder Kontaktlamelle.

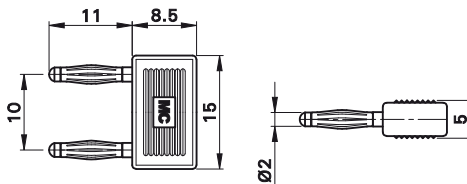

KS2-10L/1

Insulated Ø 2 mm connecting plug. Made of brass, one piece and with spring-loaded Multilam.

Type	Bestell-Nr. Order No.	Bemessungsspannung/-strom Rated voltage/current	Steckabstand Plug spacing		Farbe Colour
KS2-10L/1	24.0043-29	30 VAC ~ 60 VDC / 10 A	10 mm	Au	29