


# SLK4075-E/N SLK410-E/SIL SLK425-E SLK425-E/N



PEWA  
Messtechnik GmbH  
Weidenweg 21  
58239 Schwerte  
Tel.: 02304-96109-0  
Fax: 02304-96109-88  
E-Mail: info@pewa.de  
Homepage: www.pewa.de

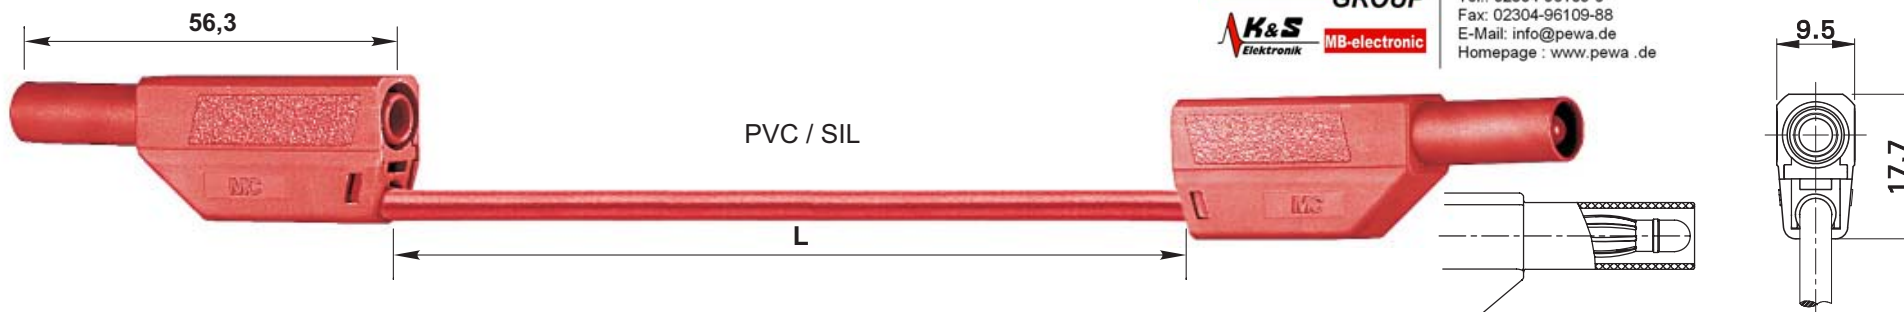

Hoch flexible Messleitungen mit PVC- oder Silicon-Isolierung, beidseitig mit stapelbarem Ø 4 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse.

Highly flexible test leads with insulation in PVC or Silicone with stackable Ø 4 mm Multilam plugs with rigid insulating sleeve on both ends.

Cordons de mesure extra-souples à isolation en PVC ou Silicone, équipés des deux côtés d'une fiche à lamelles Ø 4 mm à reprise arrière protégée par un fourreau isolant rigide.

| Type<br>Type | Best.-Nr.<br>Order No.<br>N° de Cde | Bemessungsspannung / -strom<br>Rated voltage / current<br>Tension / intensité assignée | Leitungsquerschnitt<br>Lead cross section<br>Section du câble |  | Längen [cm]<br>Lead lengths [cm]<br>Longueurs [cm] | *Farben<br>*Colours<br>*Couleurs |
|--------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|----------------------------------|
|--------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|----------------------------------|

**SLK4075-E/N** 28.0127-\* 600 V, CAT III ~ 1000 V, CAT II / 15 A 0,75 mm²



|      |      |      |
|------|------|------|
| 0 25 | 0 50 | 0 75 |
| 100  | 150  | 200  |

|    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

**SLK410-E/SIL** 28.0126-\* 600 V, CAT III ~ 1000 V, CAT II / 19 A 1,0 mm²



|      |      |      |
|------|------|------|
| 0 25 | 0 50 | 0 75 |
| 100  | 150  | 200  |

|    |    |    |
|----|----|----|
| 21 | 22 | 23 |
|----|----|----|

**SLK425-E** 28.0124-\* 600 V, CAT III ~ 1000 V, CAT II / 32 A 2,5 mm²



|      |      |      |
|------|------|------|
| 0 25 | 0 50 | 0 75 |
| 100  | 150  | 200  |

|    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

**SLK425-E/N** 28.0125-\* 600 V, CAT III ~ 1000 V, CAT II / 32 A 2,5 mm²



|      |      |      |
|------|------|------|
| 0 25 | 0 50 | 0 75 |
| 100  | 150  | 200  |

|    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |