

Advanced Contact Technology




PEWA
Messtechnik GmbH
Weidenweg 21
58239 Schwerte
Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage : www.pewa.de

**Ø 4 mm-Messleitungen
mit axialen Steckern**

**Ø 4 mm Test Leads
with In-line Plugs**

**Cordons de mesure Ø 4 mm
à fiches droites**

FAL SAL

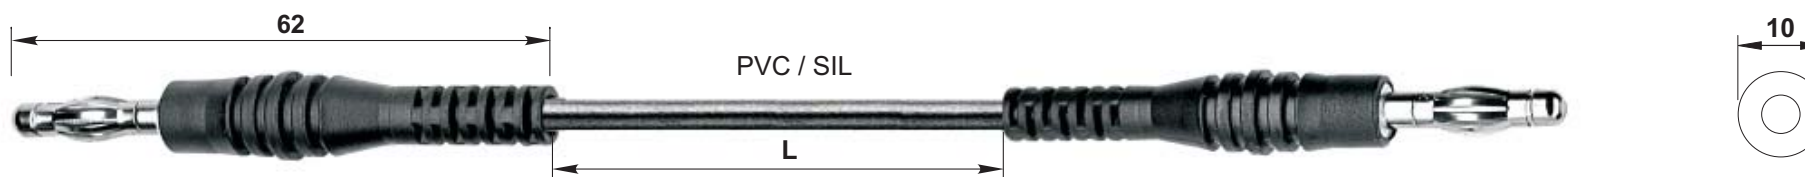

Hoch flexible Messleitungen mit PVC- oder Silicon-Isolierung, beidseitig mit axialem Ø 4 mm-Lamellenstecker.

Highly flexible test leads with insulation in PVC or Silicone with in-line Ø 4 mm Multilam plugs on both ends.

Cordons de mesure extra-souples à isolation en PVC ou Silicone, équipés des deux côtés d'une fiche à lamelles Ø 4 mm droite.

Typ Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Leitungsquerschnitt Lead cross section Section du câble		Längen [cm] Lead lengths [cm] Longueurs [cm]	*Farben *Colours *Couleurs
-------------	-------------------------------------	--	---	--	--	----------------------------------

FAL	64.9289- *	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / 15 A	0,75 mm ²	Ni	PVC	0 25 1 5 0	0 50 2 0 0	1 0 0	21	22	23	24	25
SAL	64.9291- *	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / 15 A	0,75 mm ²	Ni	SIL	0 25 1 5 0	0 50 2 0 0	1 0 0	21	22	23	24	25