
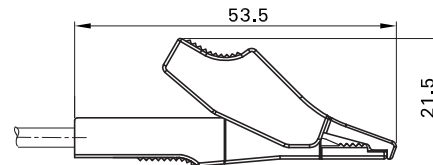


XALF XALS

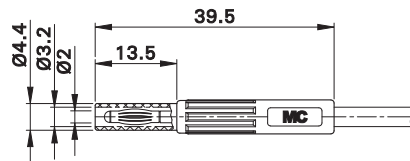

Hoch flexible Messleitungen mit PVC- oder Silikon-Isolierung. Eine Seite Abgreifklemme mit allseitiger Isolierung und gezahntem Maul mit Feindrahtfläche. Andere Seite Ø 2 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse.

Highly flexible test leads with insulation in PVC or Silicone. One end with test clip with all-round insulation and toothed gripping jaws with fine-wire clamping surface. The other end with Ø 2 mm Multilam plug with rigid insulating sleeve.

Cordons de mesure extra-souples à isolation en PVC ou Silicone, équipés d'un côté d'une pince crocodile parfaitement isolée à mâchoires acérées et surface de contact pour conducteur fin, de l'autre côté d'une fiche à lamelles Ø 2 mm protégée par un fourreau isolant rigide.

Typ Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Leitungsquerschnitt Lead cross section Section du câble		Längen [cm] Lead lengths [cm] Longueurs [cm]	Farben Colours Couleurs
-------------	-------------------------------------	--	---	--	--	-------------------------------

XALF	65.9185- *	600 V, CAT III / 10 A	0,75 mm ²	Ni PVC	CE UL	015060 030100 045	21 22 23
XALS	65.9186- *	600 V, CAT III / 10 A	0,75 mm ²	Ni SIL	CE UL	015060 030100 045	21 22 23