



XMZS-15/40 XMZS-20/40

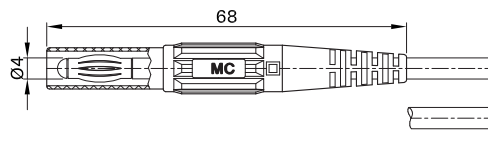

! RZ 004

Hoch flexible Zählerprüfleitungen speziell für den Schraubanschluss an Zählerklemmen. Eine Seite starrer Rundstift aus Messing, andere Seite Ø 4 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse. Ausführungen mit verschiedenen Stiftdurchmessern D erhältlich.

Highly flexible electricity meter test leads for screw connection to electricity meter clips. One end with a solid round brass pin, the other end with Ø 4 mm Multilam plug with rigid insulating sleeve. Available in different pin diameters D.

Cordons de test pour compteurs, extra-souples, spécialement conçus pour un raccordement par vis aux bornes de compteurs. Equipés d'un côté d'une broche cylindrique rigide, de l'autre côté d'une fiche à lamelles Ø 4 mm protégée par un fourreau isolant rigide. Modèles disponibles avec différents diamètres D de broches.

Type Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Leitungsquerschnitt Lead cross section Section du câble	Stift D Pin D Broche D		Längen [cm] Lead lengths [cm] Longueurs [cm]	*Farben *Colours *Couleurs
XMZS-15/40	66.9085-□*	600 V, CAT II / 19 A ¹⁾	1,0 mm²	Ø 1,5 mm	Ni SIL	0 2 5 0 5 0	21 22 23 24 25
XMZS-20/40	66.9086-□*	600 V, CAT II / 19 A ¹⁾	1,0 mm²	Ø 2,0 mm	Ni SIL	0 2 5 0 5 0	21 22 23 24 25

Achtung!
Geänderte Bemessungsspannung!

Caution!
Change in rated voltage!

Attention !
Tension assignée modifiée !

1) Bei der Installation dieses Adapters muss der Anschluss spannungsfrei sein.

1) During installation of this adapter, the terminal must not be connected to the supply.

1) Lors de l'installation de l'adaptateur, l'élément à raccorder doit être hors tension.