


**Ø 4 mm-Messleitungen
mit verstellbaren Prüfspitzen**

**Ø 4 mm Test Leads
with Adjustable Test Probes**

**Cordons de test Ø 4 mm
à pointes de touche réglables**

XSPP-419 XSPP-419/SIL

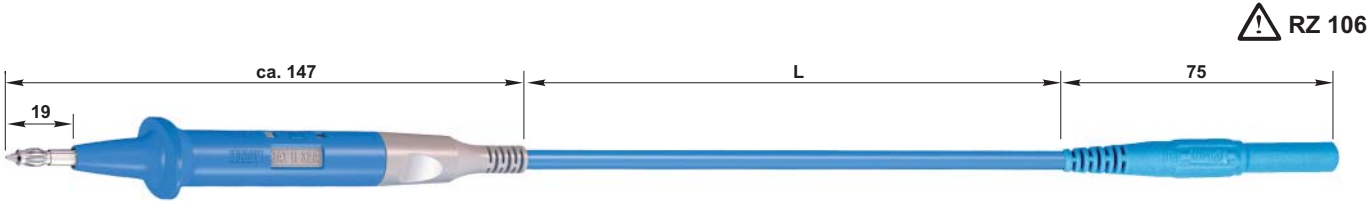

Hoch flexible Messleitungen mit PVC- oder Silicon-Isolierung. Eine Seite Ø 4 mm-Prüfspitze mit federnder Kontaktlamelle, verstellbar für den Einsatz in verschiedenen Messkategorien, andere Seite axialer Ø 4 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse.

Highly flexible test leads with PVC or silicone insulation. One end Ø 4 mm test probe with spring-loaded Multilam, adjustable for use in different measurement categories, other end in-line Ø 4 mm Multilam plug with rigid insulating sleeve.

Cordons de mesure extra-souples à isolation en PVC ou Silicone. Equipés d'un côté d'une pointe de touche Ø 4 mm avec un contact à lamelles (élastique), réglable pour l'utilisation dans différentes catégories de mesure, de l'autre côté d'une fiche à lamelles Ø 4 mm droite protégée par un fourreau isolant rigide.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung Rated voltage Tension assignée	Bemessungsstrom Rated current Intensité assignée	Leitungsquerschnitt Lead cross section Section du câble		Längen [cm] Lead lengths [cm] Longueurs [cm]	*Farben *Colours *Couleurs									
XSPP-419	66.9315 	1000 V, CAT II 1000 V, CAT IV	CAT II: 32 A CAT III / IV: ≤ 1 A	2,5 mm²	   	<table><tr><td>100</td><td>150</td><td>200</td></tr><tr><td>300</td><td></td><td></td></tr></table>	100	150	200	300			<table><tr><td>21</td><td>22</td><td>23</td></tr></table>	21	22	23
100	150	200														
300																
21	22	23														
XSPP-419/SIL	66.9320 	1000 V, CAT II 1000 V, CAT IV	CAT II: 32 A CAT III / IV: ≤ 1 A	2,5 mm²	   	<table><tr><td>100</td><td>150</td><td>200</td></tr><tr><td>300</td><td></td><td></td></tr></table>	100	150	200	300			<table><tr><td>21</td><td>22</td><td>23</td></tr></table>	21	22	23
100	150	200														
300																
21	22	23														

Über die Vorteile und den besonderen Nutzen verstellbarer Prüfspitzen, siehe Seite 116.

See page 116 for the advantages and special uses of adjustable probe tips.

A propos des avantages et de l'intérêt particulier des pointes de touche réglables, voir page 116.



PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage : www.pewa.de