




# XZG425-E XZG425-E/SIL



PEWA  
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21  
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0  
Fax: 02304-96109-88  
E-Mail: info@pewa.de  
Homepage: www.pewa.de

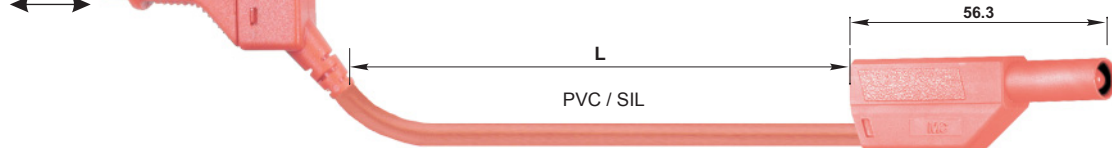

Hoch flexible Messleitungen mit PVC- oder Silikon-Isolierung. Eine Seite stapelbarer Ø 4 mm-Lamellenstecker mit Schutzkragen und Schieböhülse zum Schutz gegen zufällige Berührung, speziell für den Anschluss an elektrische Geräte, die (noch) nicht mit Sicherheitsbuchsen ausgestattet sind. Andere Seite stapelbarer Ø 4 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse, z. B. zum Aufstecken von Prüfspitzen oder Abgreifern.

Highly flexible test leads with insulation in PVC or Silicone. One end with stackable Ø 4 mm Multilam plug with protective collar and retractable sleeve to prevent accidental touching especially suitable for connecting to electrical apparatus not (yet) equipped with safety sockets. The other end with stackable Ø 4 mm Multilam plug with rigid insulating sleeve, e.g. for connecting probes or test clips.

Cordons de mesure extra-souples à isolation en PVC ou Silicone, équipés d'un côté d'une fiche à lamelles Ø 4 mm à garde de protection et à reprise arrière protégée contre tout contact fortuit par un fourreau isolant rétractable et destinée à la connexion d'appareils de mesure, non (encore) équipés de douilles de sécurité. De l'autre côté, fiche à lamelles Ø 4 mm à reprise arrière et à fourreau isolant rigide, permettant par ex. la connexion de pointes de touche ou de pinces.

| Typ<br>Type<br>Type | Best.-Nr.<br>Order No.<br>N° de Cde | Bemessungsspannung / -strom<br>Rated voltage / current<br>Tension / intensité assignée | Leitungsquerschnitt<br>Lead cross section<br>Section du câble |  | Längen [cm]<br>Lead lengths [cm]<br>Longueurs [cm] | *Farben<br>*Colours<br>*Couleurs |
|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|----------------------------------|
|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|----------------------------------|

|              |            |                      |         |    |     |    |     |     |     |    |    |    |    |    |
|--------------|------------|----------------------|---------|----|-----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|
| XZG425-E     | 66.9409-□* | 600 V, CAT II / 32 A | 2,5 mm² | Ni | PVC | CE | 050 | 100 | 150 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|              |            |                      |         |    |     |    | 200 |     |     | 25 | 26 | 27 |    |    |
| XZG425-E/SIL | 66.9410-□* | 600 V, CAT II / 32 A | 2,5 mm² | Ni | SIL | CE | 050 | 100 | 150 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|              |            |                      |         |    |     |    | 200 |     |     | 25 | 26 | 27 |    |    |