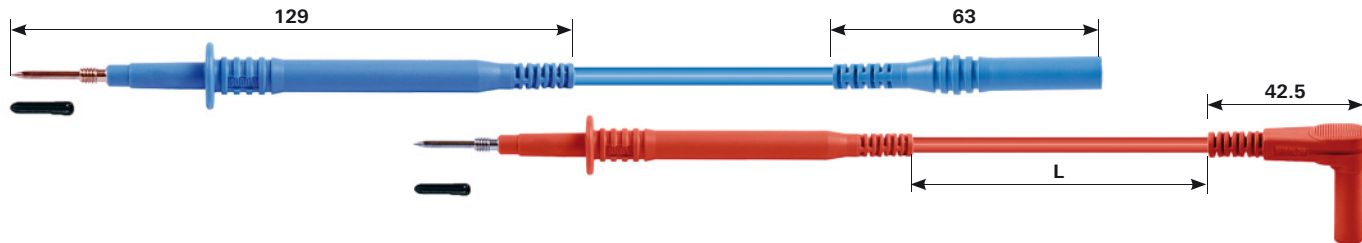


XPF-4.../2G

Hoch flexible Messleitungen. Eine Seite Ø 2 mm-Gewindeprüfspitze aus Edelstahl, die durch aufschraubbares Zubehör verschiedene Kontaktierungsmöglichkeiten bietet. Andere Seite axialer oder 90° abgewinkelter Ø 4 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse. Lieferung mit Schutzkappe.

**XPF-4.../2G**

Highly flexible test leads. One end with Ø 2 mm test probe made of stainless steel with a thread for use with screw-on accessories, offering various contacting possibilities. The other end with in-line or right angled Ø 4 mm Multilam plug with rigid insulating sleeve. Supplied with protective cap.

Typ Type	Bestell-Nr. Order No.	Bemessungsspannung/-strom Rated voltage/current	Leistungsquerschnitt Lead cross section		Längen L [cm] Lead lengths L [cm]	*Farben *Colours
XPF-402/2G	66.9614- ☐ *	1000 V, CAT II / 15 A	0,75 mm ²	Ni PVC CE U _L	☐ 100 ☐ 150	☐ 21 ☐ 22 ☐ 23
XPF-480/2G	66.9645- ☐ *	1000 V, CAT II / 15 A	0,75 mm ²	Ni PVC CE U _L	☐ 100 ☐ 150	☐ 21 ☐ 22 ☐ 23

