


SLK4075-E/N SLK410-E/SIL SLK425-E SLK425-E/N

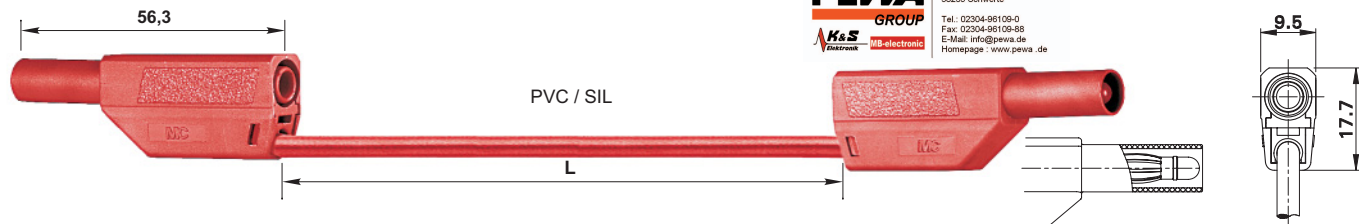

PEWA
Messtechnik GmbH
Weidenweg 21
58239 Schwerte
Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage: www.pewa.de

GROUP
H&S
H&S electronic

Hoch flexible Messleitungen mit PVC- oder Silicon-Isolierung, beidseitig mit stapelbarem Ø 4 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse.

Highly flexible test leads with insulation in PVC or Silicone with stackable Ø 4 mm Multilam plugs with rigid insulating sleeve on both ends.

Cordons de mesure extra-souples à isolation en PVC ou Silicone, équipés des deux côtés d'une fiche à lamelles Ø 4 mm à reprise arrière protégée par un fourreau isolant rigide.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Leitungsquerschnitt Lead cross section Section du câble		Längen [cm] Lead lengths [cm] Longueurs [cm]	*Farben *Colours *Couleurs
---------------------	-------------------------------------	--	---	--	--	----------------------------------

SLK4075-E/N	28.0127-□*	600 V, CAT III ~ 1000 V, CAT II / 15 A	0,75 mm²	Ni	PVC	CE	UL	<table><tr><td>025</td><td>050</td><td>075</td></tr><tr><td>100</td><td>150</td><td>200</td></tr></table>	025	050	075	100	150	200	<table><tr><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr><tr><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td></tr></table>	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
025	050	075																							
100	150	200																							
20	21	22	23	24																					
25	26	27	28	29																					
SLK410-E/SIL	28.0126-□*	600 V, CAT III ~ 1000 V, CAT II / 19 A	1,0 mm²	Au	SIL	CE	UL	<table><tr><td>025</td><td>050</td><td>075</td></tr><tr><td>100</td><td>150</td><td>200</td></tr></table>	025	050	075	100	150	200	<table><tr><td>21</td><td>22</td><td>23</td></tr></table>	21	22	23							
025	050	075																							
100	150	200																							
21	22	23																							
SLK425-E	28.0124-□*	600 V, CAT III ~ 1000 V, CAT II / 32 A	2,5 mm²	Au	PVC	CE	UL	<table><tr><td>025</td><td>050</td><td>075</td></tr><tr><td>100</td><td>150</td><td>200</td></tr></table>	025	050	075	100	150	200	<table><tr><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr><tr><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td></tr></table>	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
025	050	075																							
100	150	200																							
20	21	22	23	24																					
25	26	27	28	29																					
SLK425-E/N	28.0125-□*	600 V, CAT III ~ 1000 V, CAT II / 32 A	2,5 mm²	Ni	PVC	CE	UL	<table><tr><td>025</td><td>050</td><td>075</td></tr><tr><td>100</td><td>150</td><td>200</td></tr></table>	025	050	075	100	150	200	<table><tr><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr><tr><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td></tr></table>	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
025	050	075																							
100	150	200																							
20	21	22	23	24																					
25	26	27	28	29																					