


FML SML

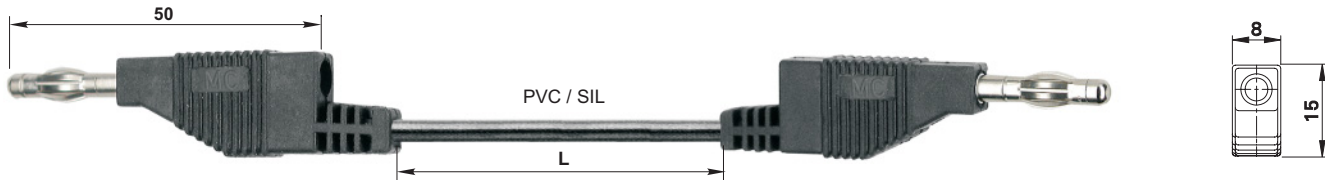

Hoch flexible Messleitungen mit PVC- oder Silicon-Isolierung, beidseitig mit umspritztem, stapelbarem Ø 4 mm-Lamellenstecker.

Highly flexible test leads with insulation in PVC or Silicone with moulded stackable Ø 4 mm Multilam plugs on both ends.

Cordons de mesure extra-souples à isolation en PVC ou Silicone, équipés des deux côtés d'une fiche à lamelles Ø 4 mm surmoulée à reprise arrière.

Type Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Leitungsquerschnitt Lead cross section Section du câble		Längen [cm] Lead lengths [cm] Longueurs [cm]	*Farben *Colours *Couleurs
----------------------	-------------------------------------	--	---	--	--	----------------------------------

FML	64.7289- <input type="text"/> *	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / 15 A	0,75 mm ²	Ni PVC	<input type="text"/> 25 <input type="text"/> 50 <input type="text"/> 100 <input type="text"/> 150 <input type="text"/> 200	<input type="text"/> 21 <input type="text"/> 22 <input type="text"/> 23 <input type="text"/> 24 <input type="text"/> 25 <input type="text"/> 26
SML	64.7288- <input type="text"/> *	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / 15 A	0,75 mm ²	Ni SIL	<input type="text"/> 25 <input type="text"/> 50 <input type="text"/> 100 <input type="text"/> 150 <input type="text"/> 200	<input type="text"/> 21 <input type="text"/> 22 <input type="text"/> 23 <input type="text"/> 24 <input type="text"/> 25 <input type="text"/> 26



PEWA
Messtechnik GmbH
Weidenweg 21
58239 Schwerte
Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage: www.pewa.de