


**Ø 4 mm-Messleitungen
mit stapelbaren Steckern**

XVF-446 XVS-446 XVF-448 XVS-448

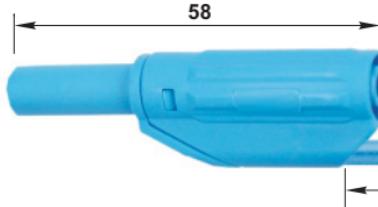


Hoch flexible Messleitungen mit PVC- oder Silicon-Isolierung, beidseitig mit stapelbarem Ø 4 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse.

**Ø 4 mm Test Leads
with Stackable Plugs**



PVC / SIL

L

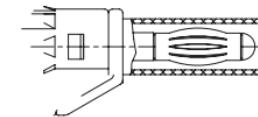

Highly flexible test leads with insulation in PVC or Silicone with stackable Ø 4 mm Multilam plugs with rigid insulating sleeve on both ends.

**Cordons de mesure Ø 4 mm
à reprise arrière**

Cordons de mesure extra-souples à isolation en PVC ou Silicone, équipés des deux côtés d'une fiche à lamelles Ø 4 mm à reprise arrière protégée par un fourreau isolant rigide.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Leitungsquerschnitt Lead cross section Section du câble		Längen [cm] Lead lengths [cm] Longueurs [cm]	*Farben *Colours *Couleurs
XVF-446	66.9738-□*	600 V, CAT II / 19 A	1,0 mm ²	Ni PVC CE UL	0 25 0 50 1 00 150 200	20 21 22 23 24 25 26 27 29
XVS-446	66.9739-□*	600 V, CAT II / 19 A	1,0 mm ²	Ni SIL CE UL	0 25 0 50 1 00 150 200	20 21 22 23 24 25 26 27 29
XVF-448	66.9736-□*	600 V, CAT II / 32 A	2,5 mm ²	Ni PVC CE UL	0 25 0 50 1 00 150 200	20 21 22 23 24 25 26 27 29
XVS-448	66.9737-□*	600 V, CAT II / 32 A	2,5 mm ²	Ni SIL CE UL	0 25 0 50 1 00 150 200	20 21 22 23 24 25 26 27 29