

Micro Test Zubehör 0,64 mm

Messleitungen



Technische Daten

Produktbeschreibung

Bestell-Nummer

Anschlussart

Technische Daten

Leitungslänge

Leitungsquerschnitt

Leitungsspezifikation

Bemessungsspannung

Bemessungsstrom

Durchgangswiderstand

Werkstoffe

Kontaktmaterial

Kontaktoberflächenmaterial

Gehäusematerial

Temperaturbereich

MKL 0,64/25-0,25

973604100 (schwarz)

973604101 (rot)

2 x gefederte Buchse 0,64 mm

25 cm

0,25 mm²

hochflexible Litzenleitung

DC 60 V

3 A


20 mΩ

-

-

PVC

-40 °C bis +60 °C

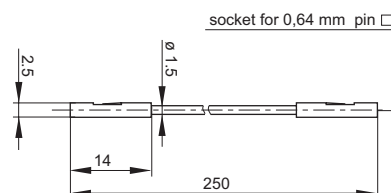

Beschreibung

Messleitung mit 2 isolierten Buchsen steckbar mit Stiften x 0,64 mm. Hochflexible Litzenleitung 0,25 mm² mit 2 Buchsen x 0,64 mm.