


◦ **Werkstatt-Messschieber** mit Messerspitzen




Ausführung: Angeschrägte Messerspitzen für Messungen im Gewindegrund und in schmalen Einstichen. Abgesetzte und gerundete Schnabelenden für Innenmessungen. Kontrastreiche Skalierung. Mit Feststellschraube. Bis Gr. 300 ganz gehärtet, ab Gr. 500 Messflächen gehärtet.

41 5150 – Mit abgerundetem Nonius, mm- und Inch-Teilung.



Abgerundeter Nonius.

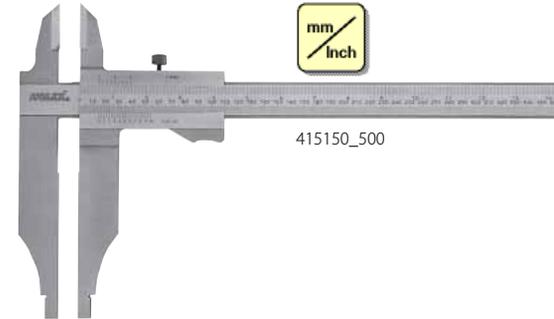

PEWA Technik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de



www.pewa.de

Größe = Messbereich	mm	200	300	500	750	1000
		—				—
41 5150	Werkstatt-Messschieber, mit mm und Zollteilung	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
		—			—	—
Maßeinteilung	mm	240	350	550	790	1040
Schnabellänge	mm	60	90	150	150	150
Innenmessansatz	mm	10	10	20	20	20
Nonius	mm	1/20	1/20	1/20	1/20	1/20
Nonius (41 5150)	Inch	1/128	1/128	1/128	1/128	1/128