

# STEINEL<sup>®</sup> PROFESSIONAL

German Quality

## HS-S 150 W Slave



**PEWA**  
Messtechnik GmbH  
Weidenweg 21  
58239 Schwerte  
Tel.: 02304-96109-0  
Fax: 02304-96109-88  
E-Mail: info@pewa.de  
Homepage : www.pewa .de




### Zu Ihren Diensten: der HS-S 150 W Slave

Dieser Halogenstrahler in der Slave-Version ohne Sensor ist speziell für den Anschluss an Sensor-Halogenstrahler mit externem Schalterausgang konzipiert. Das ist ideal für Beleuchtungsaufgaben zur Montage an Außenwänden und Ecken. Er ist auf maximal 150 Watt ausgelegt. Sein Gehäuse ist aus solidem, widerstandsfähigem Alu-Druckguss und zur exakten Reichweiteneinstellung vertikal und horizontal schwenkbar. Der Reflektor ist aus Keramik für sehr gute thermische und optische Eigenschaften.

- Halogenstrahler
- zum Anschluss an Sensor-Halogenstrahler mit externem Schaltausgang
- Gehäuse aus Alu-Druckguss
- ECO-Halogenstab im Lieferumfang enthalten
- Kopf vertikal 150° und horizontal 80° schwenkbar
- Keramikreflektor

### Lichtverteilungskurve HS-S 150 W Slave

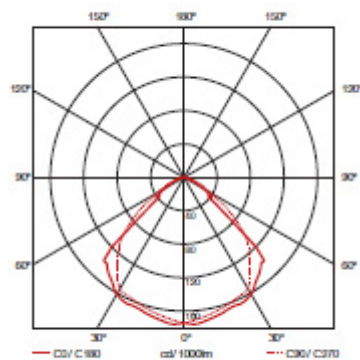

HS-S 150 W Slave




### Technische Daten HS-S 150 W Slave

EAN schwarz	4007841 631314
EAN weiß	4007841 631215
Abmessungen (H x B x T)	80 x 156 x 166 mm

Netzanschluss	230 - 240 V, 50 Hz
Leistung	max. 150 W/R7s, 125 W Eco-Stab (inkl.)
Schutzart	IP 44
Schutzklasse	I
Temperaturbereich	-20 bis +40 °C
Besonderheiten	Eck-Wandhalter (EWH02) optional erhältlich <b>EAN 4007841 630560 (schwarz)</b> <b>EAN 4007841 630669 (weiß)</b> Technische Änderungen vorbehalten.

### Einstellmöglichkeiten



Strahlergehäuse schwenkbar! Vertikal 150°, horizontal 80°