

**3FACH SCHUTZ**  
**FÜR MENSCH, UMWELT UND MASCHINE**



## Absaug- und Filteranlage FP 140

### ANWENDUNGSGEBIET

trockene Stäube wie z.B. beim Fräsen, Bohren, Schleifen, Laserbearbeitung von nicht verölten und nicht klebrigen Materialien

### HILFSTELLUNG ZUM EINSATZGEBIET:

Auswahl geeigneter Gerätekonfiguration siehe Seite 8-11.  
 Oder rufen Sie uns oder die jeweilige TBH Landesvertretung an.



| TECHNISCHE DATEN                           | EINHEIT | FP 140            |
|--|---------|-------------------|
| Luftvolumenstrom (freiblasend)             | m³/h    | 240               |
| effektiver Luftvolumenstrom                | m³/h    | 30-180            |
| Max. stat. Druck                           | Pa      | 21000             |
| Spannung                                   | V       | 120/230           |
| Frequenz                                   | Hz      | 50/60             |
| Motorleistung                              | kW      | 1,2               |
| Schutzklasse                               | 1       | 1                 |
| Antriebsart                                | -       | Kohleläufer       |
| Schallpegel                                | db(A)   | ca. 64            |
| Schallpegel mit Schalldämmmodul            | db(A)   | ca. -7 (optional) |
| Serielle Schnittstelle                     | Sub-D   | -                 |
| Gewicht                                    | Kg      | 50                |
| Abmessungen (HxBxT)                        | mm      | 960x350x350       |
| Ansaugstutzen NW 50                        | Anzahl  | optional          |
| Ansaugstutzen NW 63                        | Anzahl  | optional          |
| Ansaugstutzen NW 80                        | Anzahl  | optional          |
| Automatische Abreinigung mittels Druckluft |         | optional          |

### FILTER KONFIGURATION

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Filterpatrone(abreinigbar) BIA C, K | ✓        |
| Aktivkohlefilter (optional)         | 10l/5 kg |

### LIEFERUMFANG:

komplett mit Filterpatrone, Netzkabel und 4 Rollen für fahrbaren Einsatz. Position und Abmessung des Anschlussstutzens müssen **separat** bestellt werden. **Optional:** Aktivkohle-Modul.

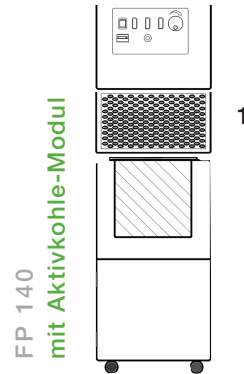

| Bezeichnung                  | Artikel-Nr. |
|------------------------------|-------------|
| <b>FP 140</b> 230 V 50/61 Hz | 90072       |
| <b>FP 140</b> 120 V 50/61 Hz | 90073       |
| Links-Ansaugstutzen NW 50    | 13159       |
| Links-Ansaugstutzen NW 63    | 13161       |
| Links-Ansaugstutzen NW 80    | 13163       |
| Rechts-Ansaugstutzen NW 50   | 13160       |
| Rechts-Ansaugstutzen NW 63   | 13162       |
| Rechts-Ansaugstutzen NW 80   | 13164       |
| <b>ERSATZFILTER</b>          |             |
| Filterpatrone                | 12564       |

| Bezeichnung            | Artikel-Nr. |
|------------------------|-------------|
| <b>ZUBEHÖR</b>         |             |
| Aktivkohlefilter-Modul | 11610 1     |
| <b>ERSATZFILTER</b>    |             |
| Aktivkohlefilter       | 13021       |