

3FACH SCHUTZ FÜR MENSCH, UMWELT UND MASCHINE



Absaug- und Filteranlage **FP 150**

ANWENDUNGSGEBIET

trockene Stäube wie z.B. beim Fräsen, Bohren, Schleifen, Laserbearbeitung von nicht verölten und nicht klebrigen Materialien

HILFSTELLUNG ZUM EINSATZGEBIET:

Auswahl geeigneter Gerätekonfiguration siehe Seite 8-11.
Oder rufen Sie uns oder die jeweilige TBH Landesvertretung an.


TECHNISCHE DATEN	EINHEIT	FP 150
Luftvolumenstrom (freiblasend)	m ³ /h	280
effektiver Luftvolumenstrom	m ³ /h	30-250
Max. stat. Druck	Pa	20000
Spannung	V	120/230
Frequenz	Hz	50/60
Motorleistung	kW	1,1
Schutzklasse	1	1
Antriebsart	-	Dauerläufer
Schallpegel	db(A)	ca. 64
Schallpegel mit Schalldämmmodul	db(A)	ca. -7 (optional)
Serielle Schnittstelle	Sub-D	25-pin
Gewicht	Kg	50
Abmessungen (HxBxT)	mm	960x350x350
Ansaugstutzen NW 50	Anzahl	optional
Ansaugstutzen NW 63	Anzahl	optional
Ansaugstutzen NW 80	Anzahl	optional
Automatische Abreinigung mittels Druckluft		optional

LIEFERUMFANG:

komplett mit Filterpatrone, Netzkabel und 4 Rollen für fahrbaren Einsatz. Position und Abmessung des Anschlussstutzens müssen **separat** bestellt werden. **Optional:** Aktivkohle-Modul.

FILTER-KONFIGURATION


Filterpatrone(abreinigbar) BIA C, K	✓
Aktivkohlefilter optional	10l/5 kg




Bezeichnung	Artikel-Nr.
FP 150 230 V 50/61 Hz	90070
FP 150 120 V 50/61 Hz	90071
Links-Ansaugstutzen NW 50	13159
Links-Ansaugstutzen NW 63	13161
Links-Ansaugstutzen NW 80	13163
Rechts-Ansaugstutzen NW 50	13160
Rechts-Ansaugstutzen NW 63	13162
Rechts-Ansaugstutzen NW 80	13164

ERSATZFILTER

Filterpatrone	12564
---------------	-------

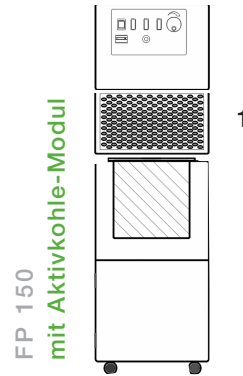

Bezeichnung	Artikel-Nr.
ZUBEHÖR	
Aktivkohlefilter-Modul	11610 1
ERSATZFILTER	
Aktivkohlefilter	13021

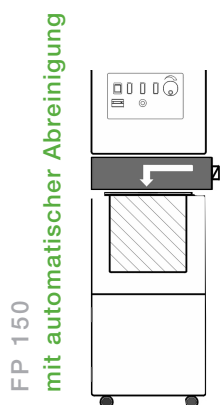

Bezeichnung	Artikel-Nr.
ZUBEHÖR	
Modul: automatische Abreinigung	11662 1
Druckregler	11783

