

Technische Daten GL 400 in Edelstahl



*Abbildung ähnlich

ANWENDUNGSGEBIET

Zur punktuellen Erfassung von Staubemissionen in Sauber-/Grauräumen und Umgebungen mit erhöhten Anforderungen an die Sauberkeit. Bei Einsatz des Aktivkohlefilters auch für gasförmige Schadstoffe geeignet.

LIEFERUMFANG:




Komplett montiert inkl. der von Ihnen gewählten Filterausstattung, Netzkabel, 4 Rollen für fahrbaren Einsatz; inkl. elektronischer Steuerung, Gehäuse aus Edelstahl.

Optionale Ausbauteile: Konsole für Absaugarm, Polizeifilter zum Nachrüsten

TECHNISCHE DATEN	EINHEIT	GL 400 A	GL 400 M	GL 400 ZA
Luftvolumenstrom freiblasend	m ³ /h	1000	1000	1000
effektiver Luftvolumenstrom	m ³ /h	50-850	50-850	50-850
Max. statischer Druck	Pa	2700	2700	2700
Spannung	V	230	230	230
Frequenz	Hz	50/60	50/60	50/60
Motorleistung	kW	0,7	0,7	0,7
Schutzklasse	-	1	1	1
Antriebsart	-	Dauerläufer	Dauerläufer	Dauerläufer
Schallpegel	db(A)	ca. 53	ca. 53	ca. 53
Serielle Schnittstelle	Sub-D	25-pin	25-pin	25-pin
IP-Schutzklasse	-	IP54	IP54	IP54
Gewicht	Kg	ca. 90	ca. 90	ca. 90
Abmessungen (HxBxT)	mm	895x350x655	895x350x655	1160x350x655
Ansaugstutzen NW 50	Anzahl	3	3	3
Ansaugstutzen NW 80	Anzahl	-	-	-
Ansaugstutzen NW 100	Anzahl	2	2	2
Ansaugstutzen NW 125	Anzahl	1	1	1

Filterkonfiguration			
AI-Filter (G3)	-	-	✓
Vor-Filter (F5)	✓	-	-
Taschenfilter (F5/F6)	-	-	✓
Z-Line-Filter (F6/F7)	-	-	✓
Partikelfilter (H13)	✓	✓	✓
Aktivkohlefilter/BAC	26 Liter	-	45 Liter

Technische Daten GL 400 in Edelstahl

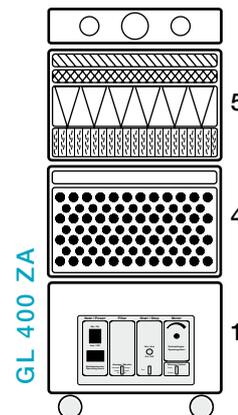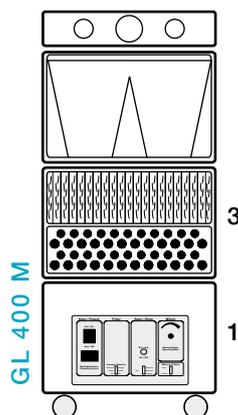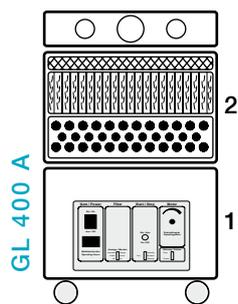

Bezeichnung	Artikel-Nr.	
Turbinenmodul GL400A*	14527	1

*230V/50-60Hz

FILTERAUSSTATTUNG

Filtermodul A	14010	2
---------------	-------	----------

ERSATZFILTER

Vorfilter	10001
Aktivkohlefilter/BAC für Filtermodul A	12052

DECKELMODUL MIT ABSAUGSTUTZEN

Standard (2xNW 50, 1xNW 80, 1xNW 100)	13995
---------------------------------------	-------

AUSBLASSTUTZEN

Ausblasgitter	<i>Standard</i>
Ausblasblech mit Sutzen NW 100	13742
Ausblasblech mit Sutzen NW 125	13455

Bezeichnung	Artikel-Nr.	
Turbinenmodul GL400M*	14527	1

*230V/50-60Hz

FILTERAUSSTATTUNG

Filtermodul M	13661	3
---------------	-------	----------

ERSATZFILTER

MP-Tec Filter (F7)	13310
Partikelfilter	10009

DECKELMODUL MIT ABSAUGSTUTZEN

Standard (2xNW 50, 1xNW 80, 1xNW 100)	13995
---------------------------------------	-------

AUSBLASSTUTZEN

Ausblasgitter	<i>Standard</i>
Ausblasblech mit Sutzen NW 100	13742
Ausblasblech mit Sutzen NW 125	13455

Bezeichnung	Artikel-Nr.	
Turbinenmodul GL400ZA *	14527	1

*230V/50-60Hz

FILTERAUSSTATTUNG

Filtermodul A	14010	4
Filtermodul Z	14009	5

ERSATZFILTER

Vorfilter	10001
Z-Line-Filter F6	13208
Partikelfilter	10009
Aktivkohlefilter/BAC für Filtermodul A	12052

DECKELMODUL MIT ABSAUGSTUTZEN

Standard (2xNW 50, 1xNW 80, 1xNW 100)	13995
---------------------------------------	-------

AUSBLASSTUTZEN

Ausblasgitter	<i>Standard</i>
Ausblasblech mit Sutzen NW 100	13742
Ausblasblech mit Sutzen NW 125	13455