



Pt100-Fühler FPA 611 x

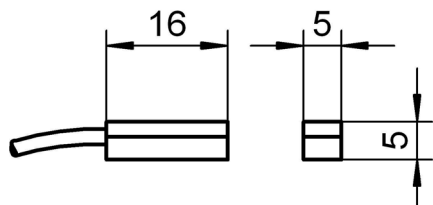

für Oberflächenmessung

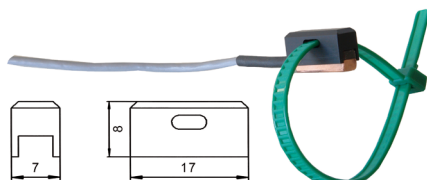

Genauigkeit: Pt100 Schichtwiderstand, Klasse B*
 Messspitze: Einsatzbereich siehe unten,
 Kupfer, plan
 verbesserter Wärmeübergang durch neuartiges
 Sensorelement und neue Kontaktierungstechnologie
 T_{90} : 20 s
 Kabel: siehe unten

Oberflächenfühler
 -10...+90°C, Kabel PVC, 2m **Best. Nr. FPA611**
 -10...+110°C, Kabel PFA, 3m für höhere mechanische Beanspruchung, ALMEMO® Stecker-Auflösung 0,01 K
Best. Nr. FPA611S01

Zubehör:
 Halter für Befestigung
 mit Kabelbinder **Best-Nr. ZB9611RM**

Pt100-Folienfühler FPA 686




für Oberflächenmessung

Genauigkeit: Pt100 drahtgewickelt, Klasse B*
 Messfläche: Einsatzbereich -50...+200 °C,
 temperaturbeständige Folie,
 15 x 40 mm, Dicke ca. 0,5 mm
 T_{90} : 2 s
 Kabel: Litzenleitungen PFA, 4-adrig, verdreht

Länge 2 m **Best. Nr. FPA686**
 Länge 10 m **Best. Nr. FPA686L10**

Pt100-Keramikchip-Sensorelement FP 0802



ungeschütztes Sensorelement zum Eigenbau von Fühlern

Genauigkeit: Pt100 Schichtwiderstand, Klasse B*
 Messspitze: Einsatzbereich -40...+400 °C
 Keramik-Chip-Sensor
 Anschlußdrähte: 10 mm, blank

Keramikchip-Sensor **Best. Nr. FP0802**

* Gültigkeitsbereich siehe Seite 07.03

DAkKS- oder Werks-Kalibrierung KT90xx, Temperatur, für Fühler oder Messkette (Fühler + Gerät), siehe Kapitel Kalibrierzertifikate.
 Die DAkKS-Kalibrierung erfüllt die Anforderungen der DIN EN ISO/IEC 17025 an Prüfmittel.