


Einbaufühler mit Anschlusskopf Typ T 425

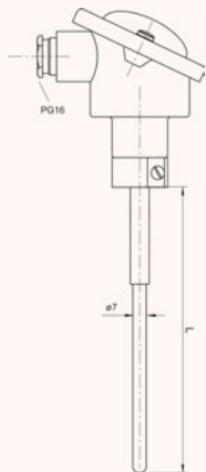

Einsatzbereich:

Für Tauchmessungen
in Flüssigkeiten,
Luft und Gasen.

Zubehör:

Keramikschutzhohr zu FT04251
Best.-Nr. ZB9425SR1

Keramikschutzhohr zu FT04252
Best.-Nr. ZB9425SR2

Optionen:

ALMEMO®-Stecker mit Montage
Best.-Nr. OT9020AS

Ausführungen (inkl. 2m Ausgleichsleitung):

PtRh-Pt(S), $T_{\max} = 1400^{\circ}\text{C}$, Element- $\varnothing = 0,35 \text{ mm}$,
Keramik 610

Best.-Nr. FT04251

PtRh-Pt(S), $T_{\max} = 1600^{\circ}\text{C}$, Element- $\varnothing = 0,5 \text{ mm}$,
Keramik 710

Best.-Nr. FT04252

Technische Daten:

Messspitze:	Keramikrohr, T_{\max} s. oben
-------------	---------------------------------

Einbaulänge:	500 mm
--------------	--------

Schutzhohr:	Keramik, auswechselbar, 7 x 1 mm
-------------	-------------------------------------

Kabel:	2m Ausgleichsleitung silikon-isoliert, freie Enden
--------	---



PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage: www.pewa.de