


ALMEMO®-Netzwerk-Interfacekabel mit Lichtwellenleiter

Typ ZA1999NKL

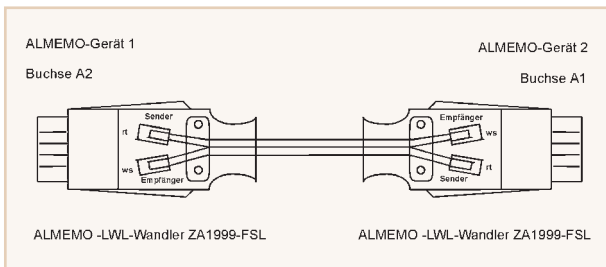

Bei Ausfall des Messgerätes wird das Netz blockiert.
Keine weiteren Peripheriegeräte anschließbar
(Analogausgang, Alarmrelais usw.).

Verwendung:

- Besonders geeignet für die sichere Datenübertragung in störverseuchter industrieller Umgebung.
- Bis zu 10 ALMEMO®-Messgeräte vernetzbar (bei 9600 bd, doppelte Anzahl bei Halbierung der Übertragungsrate).

Vorteile:

- Geräte einfach und schnell zusammensteckbar.
- Keinerlei EMV-Probleme, höchste Störsicherheit, absolute galvanische Trennung der Geräte, selbst bei Hochspannung.
- Keine zusätzliche Spannungsversorgung notwendig.
- Das Netzwerk-kabel mit Lichtwellenleitern aus Kunststoff kann aus 2 einzelnen Netzwerksteckern ZA1999FSL auch ohne Spezialwerkzeug bis zu 50 m Länge leicht selbst hergestellt werden.

Ausführungen:

Netzwerk-kabel mit Lichtwellenleiter zur Kaskadierung mehrerer Geräte 1,5 m lang
für Baudraten bis zu 57,6 kbd

dto. jedoch Kabellänge 5m / 10m / 15m / xxm

längeres Lichtwellenleiter-kabel für Innenräume, Duplex Kunststoff 2,2 x 4,3 mm

Netzwerk-stecker mit Lichtwellen-Wandler zur Selbstmontage

Best.-Nr. ZA1999NKL

Best.-Nr. ZA1999NKL -05/ -10 / -15/ -xx

Best.-Nr. LL2243L (Länge L angeben)

Best.-Nr. ZA1999FSL