


Miniatur-Flachverbinder für Thermoelemente Typen K, J, T, S, E

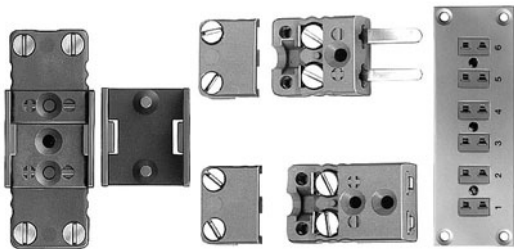

Beispiele für NiCr-Ni (K):

NiCr-Ni-Flachbuchse

Best.-Nr. ZK9029FB

NiCr-Ni-Flachstecker

Best.-Nr. ZK9029FS

Verriegelungsplatte (10 Stück)

Best.-Nr. ZB9026VP

NiCr-Ni-Einzeleinbaubuchse

Best.-Nr. ZK9029FE

1-er Panel mit NiCr-Ni Buchse

Best.-Nr. ZK9029FB1

6-er Panel mit NiCr-Ni-Buchse

Best.-Nr. ZK9029FB6

- ▶ Steckverbinder mit Thermokontakten zur Vermeidung von Spannungsverfälschungen an Thermoelement-Übergängen.
- ▶ Für Umgebungstemperaturen von -183°C bis $+200^{\circ}\text{C}$.
- ▶ Verriegelungsplatte für komplette Kupplung.

Die obigen Beispiele sind in der Bestellnummer folgendermaßen verschlüsselt: Z①9029F②③.

Die Verschlüsselung ist in den nachfolgenden Bestellinformationen erklärt.

Bestellinformationen:

Typ ①

NiCr-Ni (K)

Fe-CuNi (J)

Cu-CuNi (T)

NiCr-CuNi (E)

PtRh-Pt (S)

Farbe (IEC 584)

grün

schwarz

braun

Lila

orange

Ausführung ②

Stecker: S

Buchse: B

Panel ③

1-er (1-rhg)

6-er (1-rhg)

12-er (1-rhg)

24-er (2-rhg)

Abmessung der Panele

38 x 38 x 2,5 mm

113 x 38 x 2,5 mm

203 x 38 x 2,5 mm

203 x 76 x 2,5 mm

Einbautiefe: 25,4 mm



PEWA
Messtechnik GmbH
Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-98
E-Mail: info@pewa.de
Homepage: www.pewa.de