TEMPERATUR

PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage : www.pewa .de

Handgriff für Fühler mit Sechskant-Kabelübergangshülse

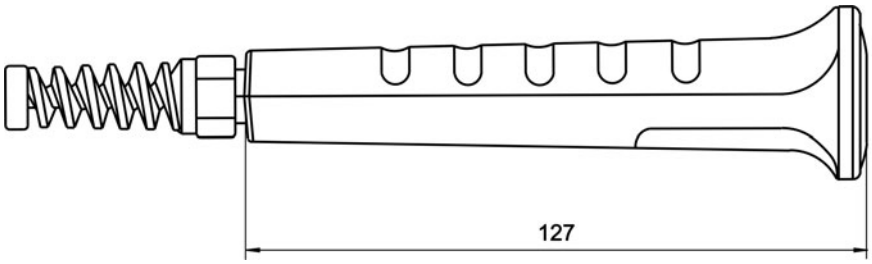

Option: Handgriff inkl. Montage **Best.-Nr. OFH**

Klemmverschraubung Typ ZT943xKV



Einsatzbereich:

Für Mantelelemente

Option:

Stahlkerbring, nach Montage nicht mehr lösbar, T_{max} = 800°C

für ZT9431KV
Best.-Nr. OT9431ST

für ZT9432KV
Best.-Nr. OT9432ST

Ausführungen (mit Teflonklemmring)**:**

für die Typen:
FTA15Lxxxx, FPA16Lxxxx **Best.-Nr. ZT9431KV**

für die Typen:
FTA30Lxxxx, FPA30Lxxxx
und FNA30Lxxxx **Best.-Nr. ZT9432KV**

Technische Daten:

Einsatztemperatur:	bis max. 250°C mit Option bis 800°C
Gewinde:	M8 x 1, SW 14

Wärmeleitpaste Typ ZB9000WP

für Oberflächenmessung Einsatzbereich: -30...+200°C Wärmeleitpaste, Tube, 12 ml **Best.-Nr. ZB9000WP**