

Tischwaage

Eichzulassung Klasse III

Typ : KPZ 2(E)-06
 Industrieausführung

Einfach zu Bedienen

Kapazitäten bis 500 kg

Hohes Anzeigenstativ

25 mm LCD – Anzeige

100 % Tarierbar

230V Netzbetrieb

Akkubetrieb

RS232 Schnittstelle

Brutto-/Nettoumschaltung


Stückzählung (Option)

Barcode (Option)

Drucker (Option)

Schaltpunkte (Option)

Plattformzubehör (Option)

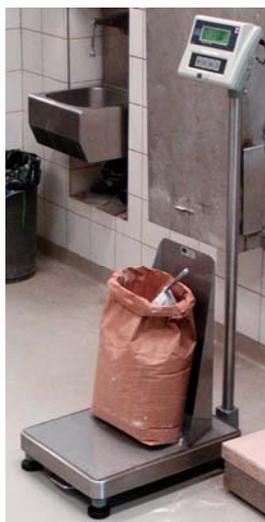

Libelle zur
 Ausrichtung der
 Waage



Verstellbare
 Anzeige



Höhenverstellbare
 FüÙe

Die preiswerte und robuste Industriewaage !

Standardausführung : KPZ 2(E)-06

Präzise und robuste Waage für den nichteichpflichtigen und **eichpflichtigen** Einsatz,
INDUSTRIEQUALITÄT.



www.kpzwaagen.de

Tischwaage KPZ 2E-06 mit Standard Anzeige KPZ 51E-8: Diese robuste, und qualitativ hoch- wertige, digitale Tischwaage, mit robuster Stahl- oder Aluminiumgußplattform, kann universell als Stativ- oder Tischversion in der Industrie auch für eichpflichtige Verwägungen eingesetzt werden.

Das pflegeleichte, robuste und widerstandsfähige ABS Anzeigengehäuse, die große Auswahl an Plattform Abmessungen mit Edelstahlplattformabdeckung, die sehr komfortable und einfache Bedienbarkeit, die eingebaute, wiederaufladbare Batterie und die bedienerfreundliche staub- / wasserfeste Folientastatur mit großen Tasten machen diese Waage für jeden industriellen Arbeitsplatz unentbehrlich. Das große, hinterleuchtete Display ermöglicht ein sicheres Ablesen des Wäageergebnis.

Funktionen:

- 100% Tara ermöglicht Mehrfachtarieren, Zuwägen und Kommissionieren. Negative Gewichtsanzeige.
- Brutto-/Netto Gewichtsumschaltung
- Nullstellung
- RS232 Schnittstelle, Datenausgabe inkl. Additionsfunktion (beim Druck), Datenformatauswahl
- Sollgewichtskontrolle / Grenzwert - Überwachung – HIGH – OK – LOW - (Signalton und Displayanzeige)
- Selbsttest, Fehlermeldungen

Eigenschaften:

- 6 - stelliges, 26 mm hohes, hintergrundbeleuchtete (einstellbar) LCD-Anzeige
- eingebaute Justieroutine
- automatische Nullrückstellung
- digitale Filter
- Arbeitstemperatur -10° bis 40°C
- Edelstahlplattformabdeckung, zur Reinigung abnehmbar
- eingebauter wiederaufladbarer Akku, Ladezustands-Kontroll LED, LOW-Bat-Anzeige
- internes Netzgerät, 230 VAC, 50/60Hz Anschluß mit einem Netzkabel
- wasser- und staubdichte Folientastatur, mit 5 großen Bedientasten

Optionen: Selbstverständlich können diverse Optionen für alle modernen Anwendungen angeboten werden. Sprechen Sie mit uns, wir machen fast alles für Sie möglich.