Kyoritsu 3128 Digitaler Isolationstester bis 12 kV

- Mikroprozessor gesteuerter Hochspannungs-Isolationstester mit Diagnosefunktionen
- Messbereich 500V / 1.000V / 2.500V / 5.000V / 10.000V / 12.000 V DC bis 35 TΩ
- Spannungsmessung 30…600V AC/DC
- Umfangreiche Diagnose: Polarisationsindex PI, Absorbtionsverhältnis DAR, Stufenspannung (Step-Voltage), Leckstrom, Kapazität
- Anzeige der Prüf- und Entladespannung
- Automatische Entladungsfunktion
- Interner Speicher für bis zu 43.000 Messwerte
- USB Schnittstelle
- Messkreiskategorie CAT III / 600V
- Sicherheit nach IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61010-031
- Geeignet für die Analyse des Isolationswiderstandes von Kabel, Transformatoren, Motoren, Generatoren, Isolatoren, Verdrahtungen etc.

Technische Daten:

Anzeige	Graphische LCD-Anzeige
Prüfspannung	500V / 1.000V / 2.500V / 5.000V / 10.000V / 12.000V DC
Messbereich	999MΩ/1,99GΩ/99,9GΩ/1TΩ/ 2,5TΩ/5TΩ/35TΩ
Prüfstrom	max. ca. 5 mA
Messbereich Spannung	30…600 V AC (50/60Hz) / DC
Messbereich Strom	5,0 nA…2,40 mA
Messbereich Kapazität	5 nF…50 µF
Verschmutzungsgrad 2	
Messkreiskategorie	CAT III / 600 V
Sicherheit	IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61010-031
Versorgung	AC: 100…240V (50/60Hz) Wiederaufladbare Batterien 12V
Abmessungen	ca. 330x410x180 mm
Gewicht	ca. 9 kg

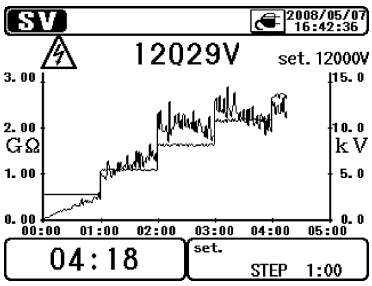

Lieferumfang:

Kyoritsu 3128 – 12kV Tester - Best.Nr. 63 98 721 299

Bereitschaftskoffer
Messleitungen, Prüfspitzen
Software
USB Kabel, Netzkabel
Batterien
Bedienungsanleitung

Prüfspannung bis 12kV !

PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage : www.pewa .de