


### OPUS200/300

2-Kanal-Datenlogger-Transmitter mit folgenden Eigenschaften:

- bis 150 Module vernetzbar
- jedes Modul kann Schnittstelle zur Datenübertragung sein
- in einem Netzwerk mehrere Schnittstellen zur Datenübertragung möglich
- Datenübertragung via RS232 mit einstellbarer Baudrate von 4800 .. 57600.
- Als Aktorausgänge stehen Messverfahren für Widerstand, Strom und Spannung zur Verfügung.
- Display zur Messwertanzeige
- Montage auf 35 mm Normschiene
- Software SmartControl im Lieferumfang enthalten.

- 1/2 Aktorausgang D/C  
 3/4 Bus Eingang/Ausgang  
 5 Display  
 6 Serielle Schnittstelle  
 7 Reset Taste  
 8 Status LED  
 9/10 Sensoreingang B/A

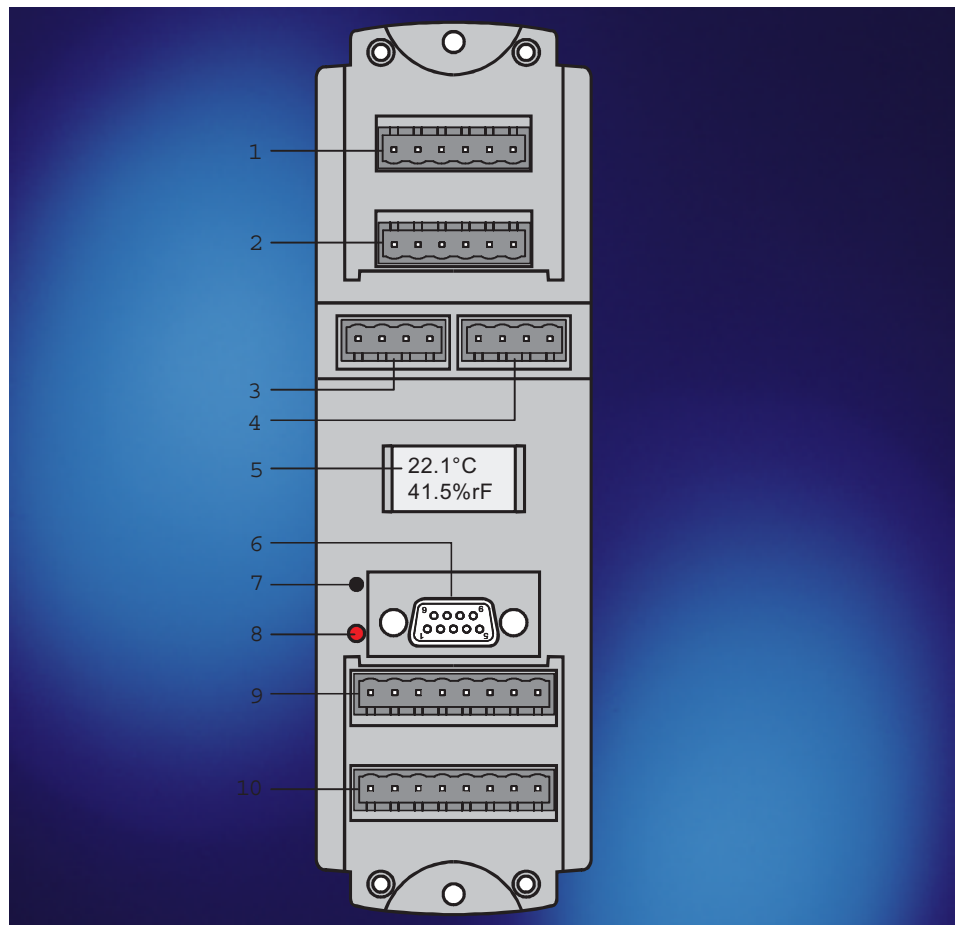

SmartControl Standard  
 SmartControl Profi  
 SmartControl Profi+  
 SmartControl Pharma

8-Kanal-Version / 300-Kanal-Version

